

SCHEMA TECNICA

TRACCESS 230 E

BATTERIA LITIO 300 Ah


- Braccio a due elementi articolati a doppio parallelogramma + braccio telescopico (braccio base + due sfilì) + jib
- Movimentazione pantografo con bielle
- Rotazione torretta di 360° non continui
- Comandi elettroidraulici proporzionali dal cestello
- Avviamento/arresto motore elett. da cestello
- Cestello con base in materiale composito e parapetto in alluminio (1300x700x1100mm)
- Rotazione del cestello 90° destra + 90° sinistra
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- Carro allargabile
- Trazione a doppia velocità
- Stabilizzazione automatica, 4 aree di stabilizzazione a posizionamento idraulico
- Motore elettrico 48v
- Batteria di alimentazione al LITIO 300 Ah
- Autonomia di lavoro continuo 5 ore
- Cella di carico per controllo carico in cestello
- N° 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno
- Contatore
- Presa elettrica 230 V AC CE in cestello
- Verniciatura standard: colore blu (RAL 5017) oppure bianca (RAL 9003)
- Certificazione CE
- Traslo-sterzata elettroidraulica da terra con radiocomando

PERFORMANCE


Altezza di lavoro	23 m
Altezza piano di calpestio	21 m
Sbraccio	12 m
Portata	200 kg
Dimensioni cestello	1300x700x1100 mm
PTT minimo	3,15 t
Pendenza max. superabile	31%
Velocità max. di traslazione	0,6 km/h



INGOMBRI MACCHINA

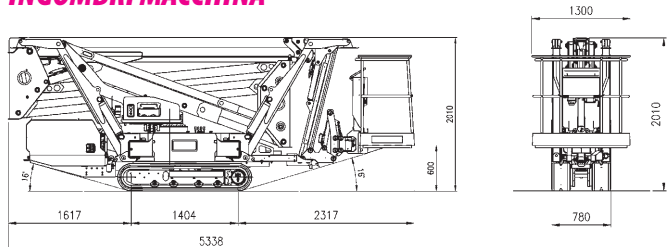


STABILIZZAZIONE

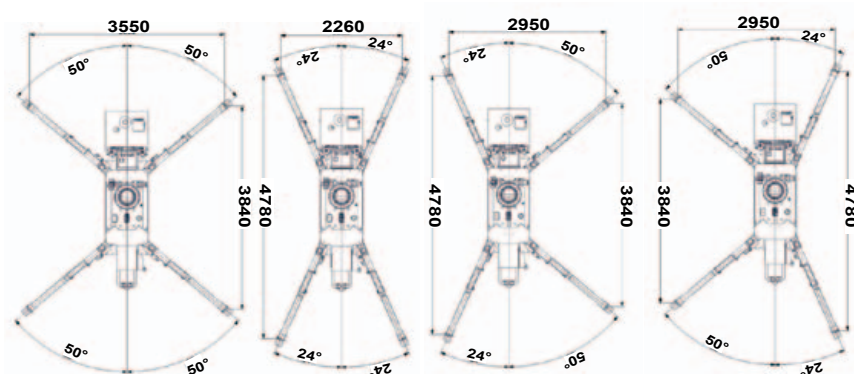

*Ideale per attività all'interno di edifici o aree dove non sono permesse emissioni inquinanti ed è richiesto basso livello di rumorosità.
Grande autonomia delle batterie che consentono 5 ore di lavoro continuo.
Una volta esaurita, si ricarica in 5-7,5 ore a seconda del livello di batteria.*

AREA DI LAVORO

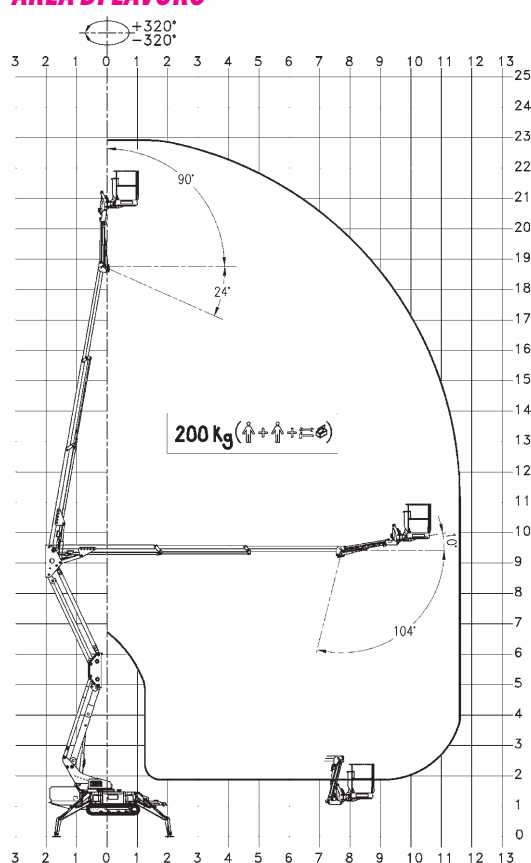

PUNTI DI FORZA

Massima compattezza e alta manovrabilità



Unico quadro comando per tutte le postazioni (in torretta, radio comando, cestello)




Autodiagnostica digitale per controllo guasti



Rotazione cestello 90°+90° (optional)



Batteria al Litio 300 Ah



Stabilizzazione allargabile idraulicamente

Stabilizzazione automatica

Jib 2,1 mt con angolo di lavoro +10°

Comodo display per visualizzare il livello di carica della batteria



CTE S.p.A.

Sede e Stabilimento di Rovereto (Trento): via Caproni, 7

Stabilimento di Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 5

tel. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99

e-mail: info@ctelift.com

CTE UK Ltd - Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas - Achères - France

CTE
WORK BECOMES EASY

Punti assistenza vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

TRACCESS

www.ctelift.com