SCHEDA TECNICA
PIANOPLAN

Concepito inizialmente per il trasporto sulle scale di pianoforti; il Pianoplan è diventato oggi il compagno indispensabile di tutti coloro che movimentano carichi pesanti e voluminosi: casseforti, fotocopiatrici, distributori di bibite, archivi, compressori, condizionatori, elettrodomestici e motori per ascensori.

DATI TECNICI

• Carpenteria in lamiera di acciaio piegata ed elettrosaldata
• Trasmissione elettrica, costituita da 2 motori in corrente continua abbinati a riduttori su ogni ruota motrice
• Impianto idraulico alimentato da elettropompa in corrente continua
• Tutte le versioni sono dotate di attuatore per l'azionamento del "carrello" di sollevamento, da utilizzare per il cambio di direzione di marcia o quando ci si muove in spazi ristretti
• Impianto elettrico a norme CEI, precablato; dotato di fusibili di protezione, selettore a chiave, fungo di emergenza, cavi marchiati, spia di segnalazione, visualizzatore dello stato di carica delle batterie
• Comandi, ad azionamento mantenuto, costituiti da:
- manopola potenziometrica per regolazione della velocità di traslazione
- interruttore di selezione senso di marcia (avanti/indietro) ad azione ritenuta
- pulsante di comando movimento pianale avanti/indietro (tutte le versioni)
- pulsante di comando orizzontalità pianale (solo per versione orizzontale)
- pulsante di comando verticalità pianale (solo per versione verticale)
- pulsante di comando carrello di sollevamento, con cicalino di segnalazione per la sola fase di sollevamento (tutte le versioni)
- pulsante di sterzatura destra e sinistra
• Verniciatura standard BLU RAL5017

CARATTERISTICHE TECNICHE	Pianoplan 600 Speedy Standard	Pianoplan 600 Speedy Orizzontale	Pianoplan 600 Speedy Verticale
Lunghezza mm	1280	1280	1280 Max 1680
Larghezza mm	540	540	540
Lunghezza pianale mm	1205	1205	1205 Max 1605
Larghezza pianale mm	430	430	430
Massima estensione in avanti mm	500	500	500
Altezza minima piano di carico mm (X)	325	370	405
Altezza Max piano di carico mm	700	745	780
Peso a vuoto	300	340	345
Portata massima kg	600	600	600
Velocità di avanzamento m/min	12,5	12,5	12,5
Potenza motore w	2 x 700	2 x 700	2 x 700
Pressione Bar	110	125	130
Batterie 2 x 12V	65 Ah	65 Ah	65 Ah
Autonomia (≈)	50 piani	50 piani	50 piani

PUNTI DI FORZA

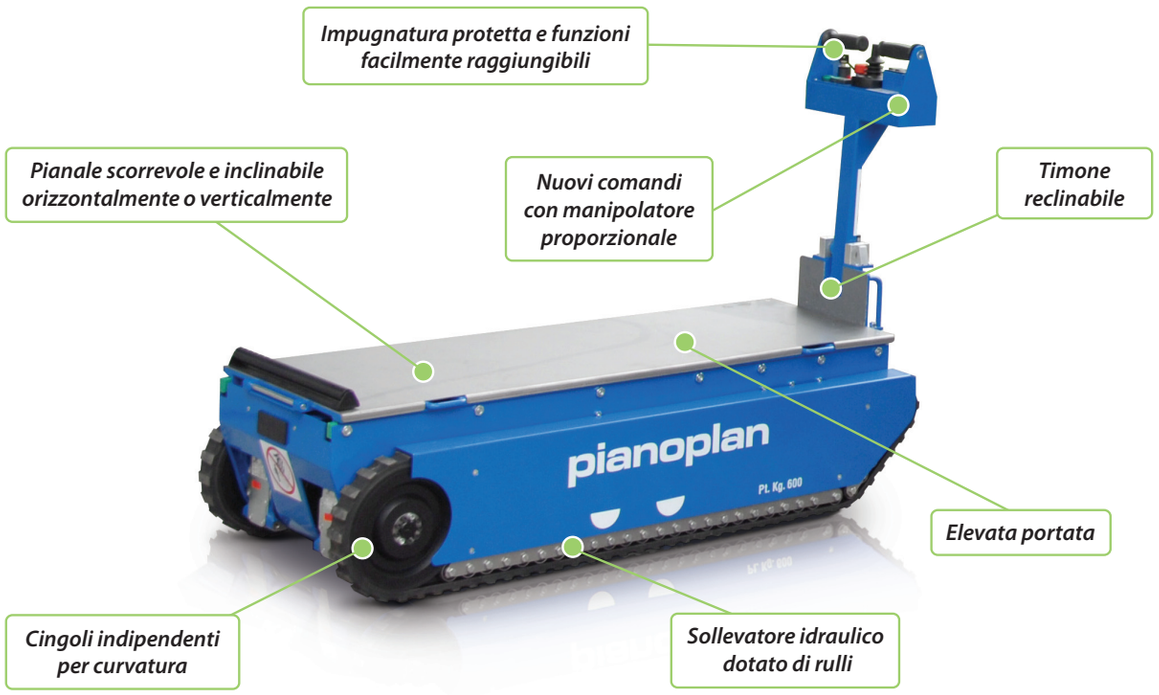

Direzione Commerciale Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
Sede Legale e Stabilimento Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
Filiale di Milano S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
Filiale di Bertinoro (FC) - bertinoro@ctelift.com
tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le19 4SD Enderby Leicestershire - UK
CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Punti assistenza vendita
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì - Cesena, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

pianoplan®

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo _ PP - ed. 10/09

ADVERTENDO.COM® We know how.

Unità operative: Rovereto, Dolo e S. Giuliano Milanese