



FICHE TECHNIQUE (PRÉLIMINAIRE)

CTEB-LIFT 18

DONNÉES TECHNIQUES


- Bras télescopique à trois éléments (bras de base + 2 extensions)
- Rotation tourelle 540° non continue sur coussinet à crapaudine
- Contrôles proportionnels avec rampes d'accélération et de décélération
- Démarrage/arrêt moteur de la nacelle
- Moteur à régime variable
- Plateau en aluminium antidérapant
- Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- Rotation du panier 90° droite + 90° gauche
- Nivellement automatique du panier
- 4 stabilisateurs à emplacement oléodynamique avec capteurs de contact terre: stabilisateurs avant avec extension des traverses, stabilisateurs arrière dans le gabarit
- Stabilisation variable avec système **S³ Smart Stability System**
- Système de gestion électronique **CAN BUS**
- Station de contrôle au sol avec console câblée de 7 m
- Affichage diagnostique à bord de la nacelle
- Système hydraulique actionné par la prise de force du véhicule
- Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- Compteur horaire
- Prise 230 V CA dans le panier
- Ridelles fixes
- EN 280: 2015 certifié CE
- Couleurs standard bleue (RAL 5017) et blanche (RAL 9003)

DIMENSIONS

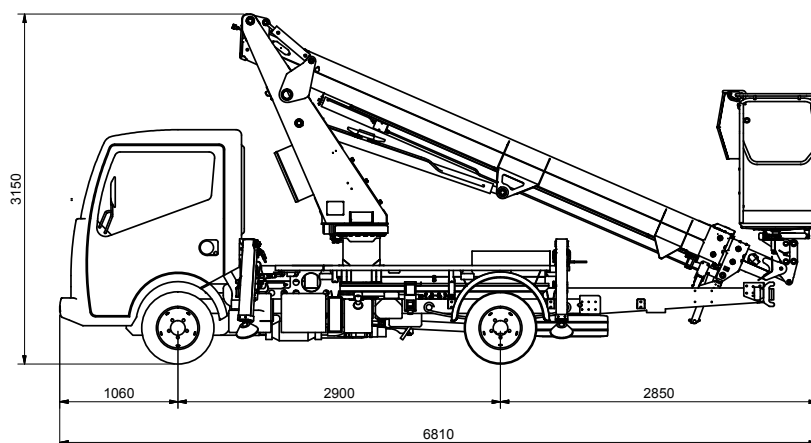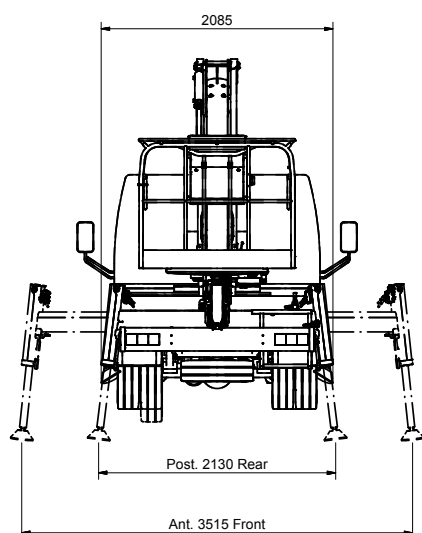

FICHE TECHNIQUE (PRÉLIMINAIRE)

CTEB-LIFT 18

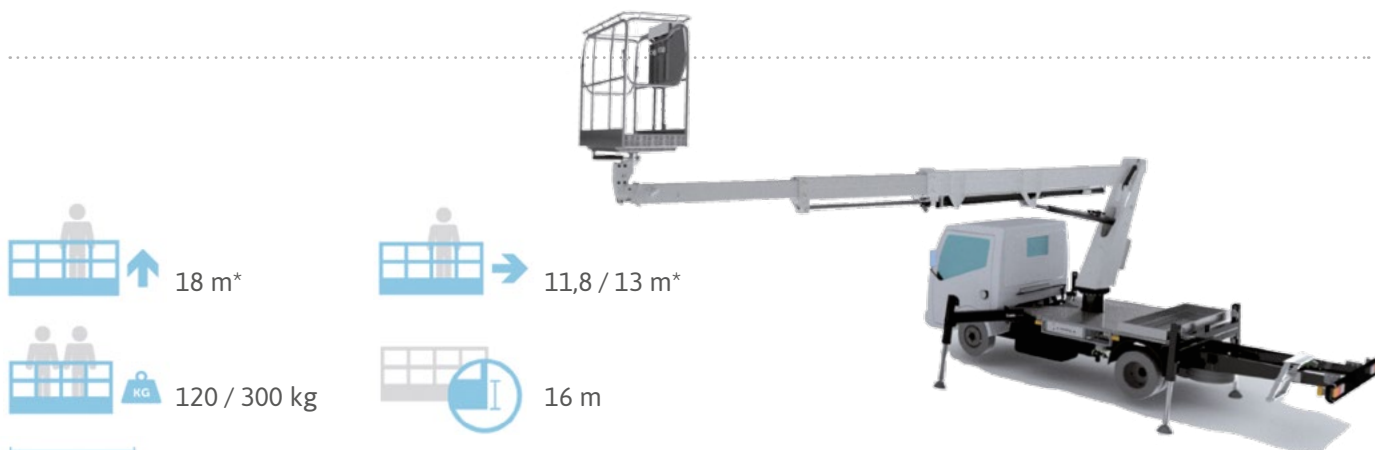

18 m*



11,8 / 13 m*



120 / 300 kg




16 m



1400x700x1100 mm

PTAC min 3,5 t

AIRE DE TRAVAIL

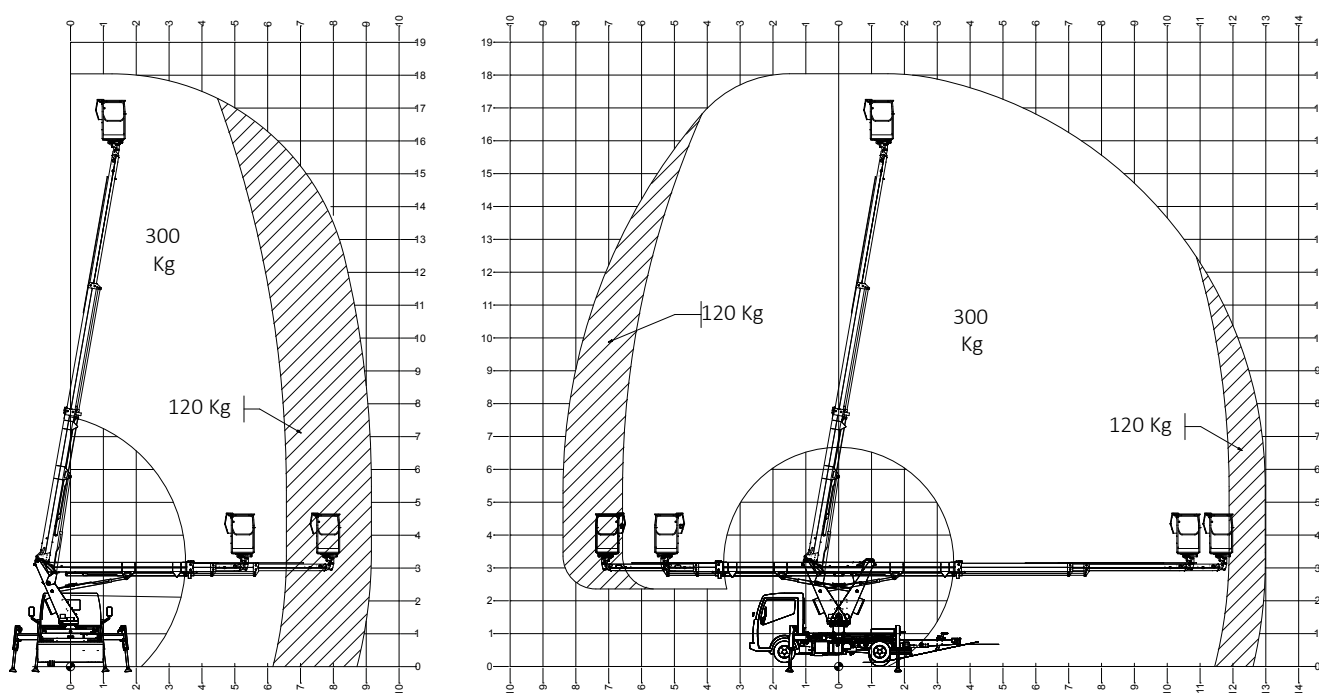

*le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ en fonction des variations de la fabrication ou des conditions de travail.



CTE S.p.A.

Siège Social Via Caproni 7 - Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement Loc. Terramatta 5 - Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50 - **Fax** +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com - **www.ctelift.com**

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK