




CTEB-LIFT 18

Der **CTE B-LIFT 18** ist kompakt, vielseitig und mit modernsten elektronischen Steuerungssystemen ausgestattet. Er ist der ideale Partner für Aufgaben, bei denen es auf leichte Bedienbarkeit und hohe Produktivität ankommt. Das neue Design des Telekopauslegers in Kombination mit dem Einsatz hochfester SSAB- Strenx- Stähle verleihen dem **CTE B-LIFT 18** im Einsatz seine hohe Stabilität.

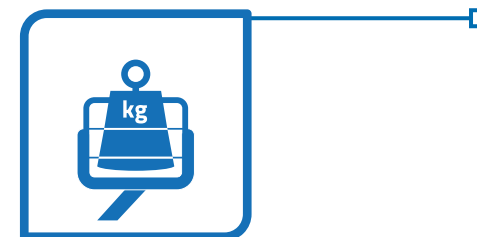


ERHÖHUNG DER KORBTRAGLAST AUF 300 KG


Um der steigenden Nachfrage des europäischen Marktes nach einer erhöhten Korbtraglast gerecht zu werden, bietet unsere **CTE B-LIFT 18** die Möglichkeit auch Personen höherer Gewichtsklasse und eine größere Anzahl von Werkzeugen zu tragen.



NEUES ELEKTRONISCHES MANAGEMENT-SYSTEM

Die Kombination aus Hydraulik- und Elektroniksystemen der neuesten Generation ermöglicht ein einfaches und intuitives Bedienerlebnis. Die hydraulischen Bedienelemente sind proportional ausgelegt und sorgen für fließende, lauf ruhige, komfortable und präzise Bewegungen während des Einsatzes.

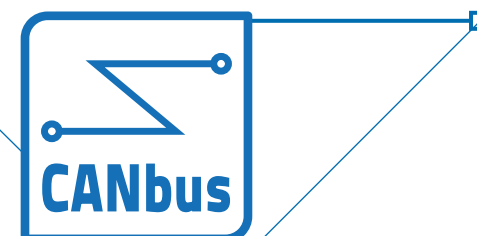

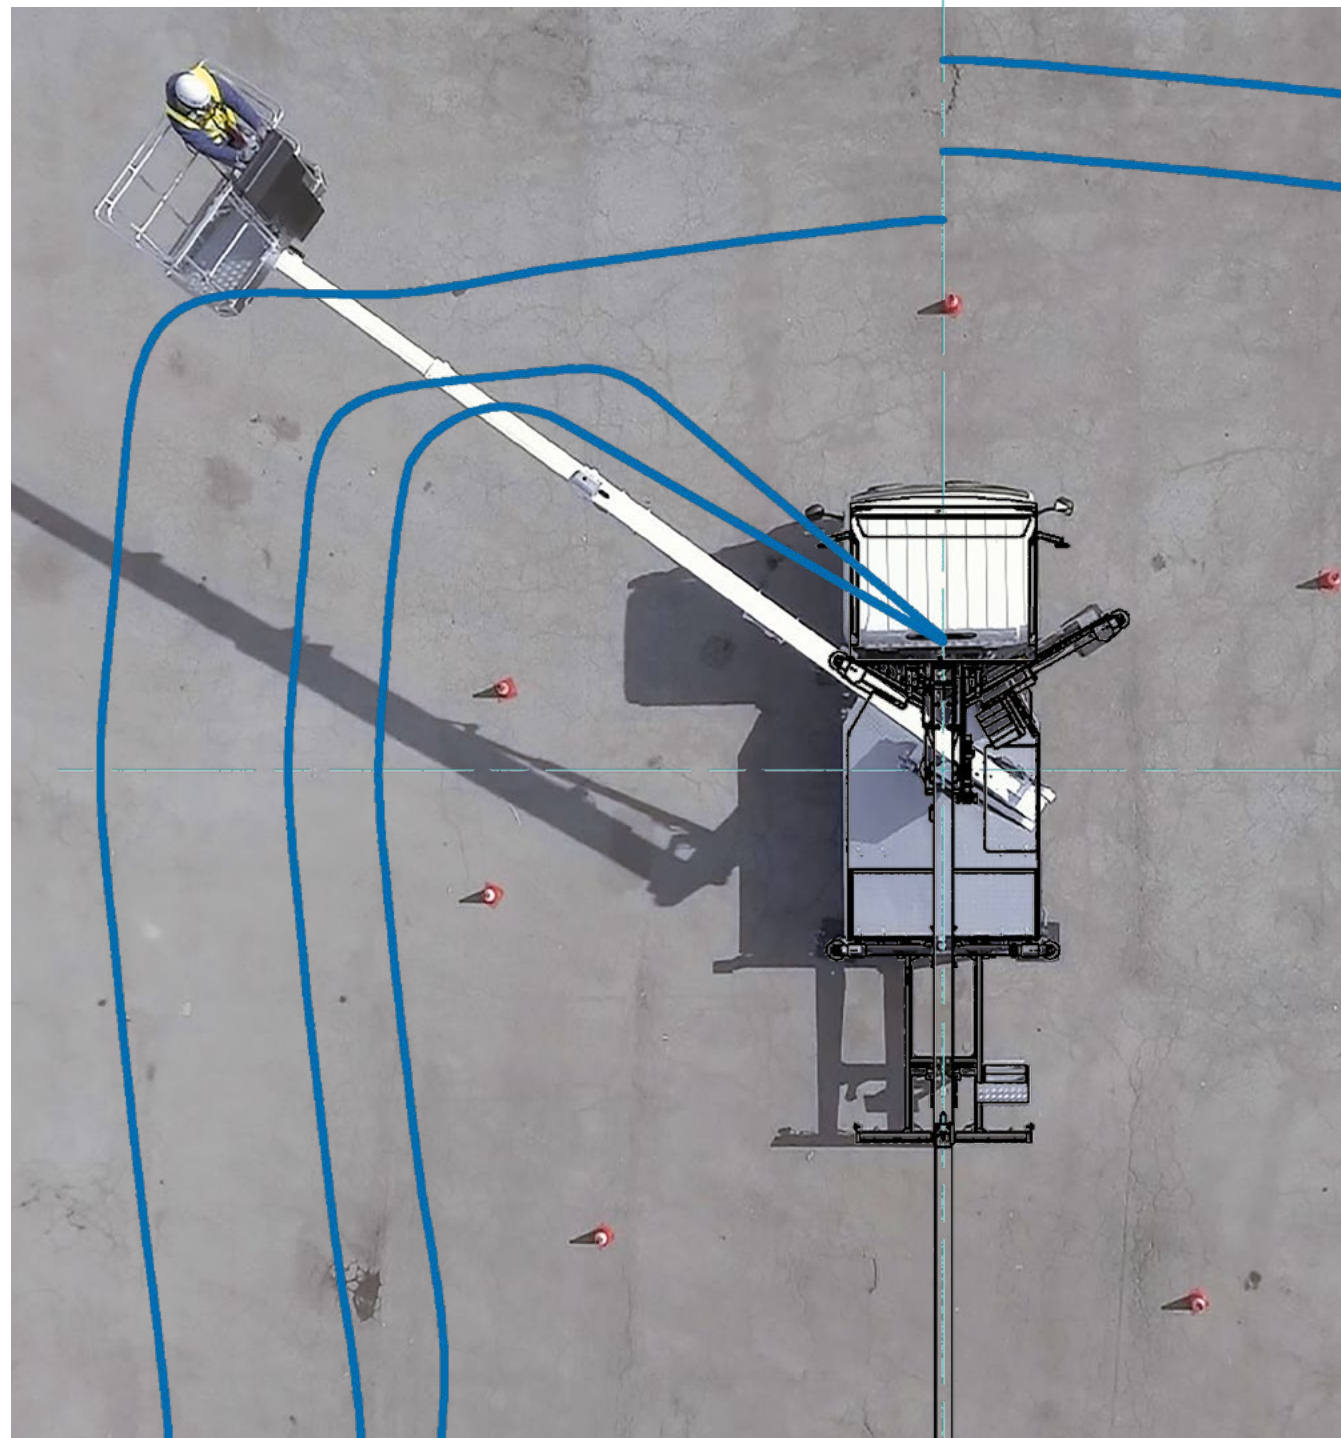

S³ SMART STABILITY SYSTEM

S³ ist das innovative, geometrische Lastüberwachungssystem, welches in Echtzeit die aktuelle Position der Abstützungen und die Last im Arbeitskorb ermittelt und sofort die entsprechenden maximalen Leistungsdaten freigibt. Dank der Berechnung der S³-Software ist der Bediener immer im sicheren Arbeitsbereich, ohne sich vorab um den optimalen Arbeitsbereich zu kümmern, da der **CTE B-LIFT 18** immer den optimalen und sichersten Arbeitsbereich errechnet und freigibt. Die aktuelle und noch mögliche Leistung wird direkt auf dem Display angezeigt, so ist der Bediener immer optimal informiert.



EINFACHE BEDIENUNG

Dank der Home-Funktion kann die Maschine direkt in die Transportstellung verbracht werden.

DIAGNOSE-SYSTEM

Der **CTE B-LIFT 18** ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, welches Ihnen ermöglicht, eventuelle Fehler oder Fehlbedienungen auch aus der Ferne zu sehen. Dadurch wird die Reaktionszeit zur Fehlerbehebung optimiert.

BODENSTEUERUNG ALS KABELFERNBEDIENUNG

Die Bodensteuerung besteht aus einer bedienfreundlichen Konsole mit einem 7 m langen Kabel. Dem Bediener ist es somit möglich, den gesamten Arbeitsbereich gut zu kontrollieren und die Bewegungen optimal zu steuern.



TECHNISCHE DATEN

- Telekopausleger (3 Elemente: Hauptausleger + 2 Teleskopelemente)
- 540° Schwenkbereich
- Proportionale Steuerung mit Rampen beim Beschleunigen und Abbremsen
- Start / Stop des Fahrzeugmotors vom Korb- und Bodensteuerung
- Variable Drehzahlregelung automatisch
- Rutschfeste Aluftrittfläche
- Korb vollständig aus Aluminium 1400x700x1100 mm
- 65° + 65° hydraulische Korbdrehung
- Automatisches Korbnivelliersystem
- 4 variable Abstützungen mit Bodenkontaktsensoren;
vordere Abstützungen als HV und hintere Abstützungen senkrecht
- **S³ Smart Stability System**
- Elektronisches **CAN BUS-System**
- Bodensteuerung mit Kabelfernbedienung (7 Meter)
- Display zur Diagnostik
- Hydrauliksystem über Nebenantrieb (PTO) des Fahrzeuges
- Warnsignal bei eingelegtem Nebenantrieb (PTO)
- Betriebsstundenzähler
- 230 V-AC CE - Steckdose im Korb
- EN 280:2015 CE Zertifizierung
- Standartlackierung Blau (RAL 5017) oder Weiss (RAL 9003)

CTE S.p.A.

Headquarter

7 Via Caproni
Rovereto (TN) IT, 38068

Factory

5 Loc. Terramatta
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Ph. +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

