





CTEZED 25

CTE ZED 25 est la nacelle articulée sur camion qui atteint une hauteur de travail de 25 m, grâce à sa résistance et flexibilité, c'est l'allié idéal pour l'entretien des bâtiments, les travaux dans le vert et installation de panneaux publicitaires. Le bras est fait d'acier à haute résistance **SSAB Strenx** et offre un design propre et essentiel.

COMPACITÉ


L'optimisation des dimensions de nos nacelles est au centre de tout objectif du Bureau d'étude pour permettre au mieux l'accès et de déplacement dans des espaces restreints.



UP&OVER


Le double pantographe permet non seulement de s'élever en verticalité absolue sur une seule manœuvre mais également facilite le franchissement des obstacles tels que des avant-toits, des terrasses, des barrières ou des murs. C'est grâce au double pantographe que l'on atteint un véritable déport horizontal.





VERTICALITÉ ABSOLUE

La levée en verticalité absolue grâce au système à double pantographe avec une seule commande, permet de travailler avec facilité et rapidité, et de s'élever le long d'un mur (soulever et abaisser le panier suivant une ligne verticale perpendiculaire au sol) idéal pour le nettoyage des façades.



SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE

La combinaison d'un système hydraulique et électrique de nouvelle génération permet d'opérer avec une extrême facilité et précision des mouvements. Les commandes hydrauliques sont alors proportionnelles et offrent une fluidité dans les manœuvres pour un plus grand confort de l'utilisateur pendant la phase de travail.



S³ SMART STABILITY SYSTEM

Système innovant offrant une adaptation géométrique proportionnelle de la zone de travail en fonction de la configuration de stabilisation choisie.

CTE ZED 25 s'adapte en temps réel aux conditions d'utilisation, à la charge dans le panier et à la géométrie pour donner la meilleure performance à chaque position du bras.

Un affichage placé dans le panier informe l'utilisateur des conditions actuelles de la plate-forme.




POSTE DE COMMANDE À TERRE

Un nouveau concept de poste de commande bas, une console reliée par voie filaire, libère totalement le plateau. Les manoeuvres à partir du sol sont effectuées avec une commande proportionnelle, permettant à l'opérateur de piloter avec précision chaque mouvement en se plaçant dans son meilleur angle de visibilité, pour une sécurité optimale.



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Les performances "résiduelles" sont ensuite visualisées sur l'afficheur positionné dans le panier qui informe l'utilisateur sur les conditions actuelles de la nacelle.

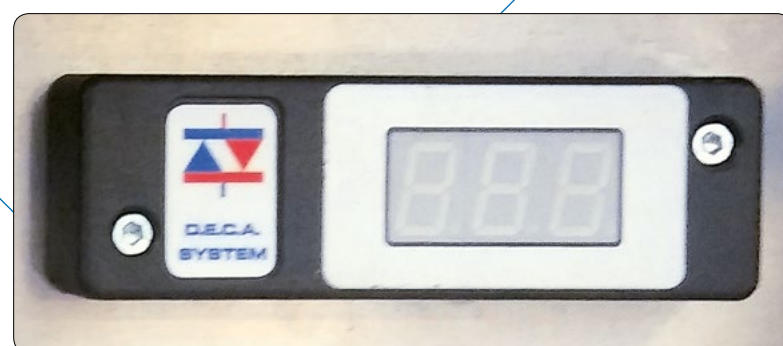

DIAGNOSTIC

CTE ZED 25 est équipée d'un système de contrôle de diagnostic qui permet de localiser toute anomalie et d'agir sur la plate-forme même à distance, réduisant ainsi les temps d'intervention nécessaires au rétablissement des fonctions de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double pantographe + bras télescopique avec deux extensions
- Mouvement du bras articulé au moyen de bielles
- Commandes simultanées proportionnelles douces avec des rampes d'accélération et de décélération dans le panier comme en poste bas
- Démarrage/arrêt moteur de la nacelle
- Moteur à régime variable
- Plateau en aluminium antidérapant
- Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- Rotation hydraulique du panier 90° + 90°
- Mise à l'aplomb automatique du panier
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol: stabilisateurs avant extensibles et stabilisateurs postérieurs dans le gabarit
- Stabilisation variable gérée par **S³ Smart Stability System**
- Système de gestion électronique **CAN BUS**
- Poste de commande bas par console câblée
- Cellule de charge
- Affichage de diagnostic à bord
- Affichage de l'aire de travail résiduelle dans le panier
- Fonctionnement par la prise de force du véhicule
- Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- Compteur horaire
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Déclaration de conformité CE EN 280:2015
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)

CTE S.p.A.

Siège Social
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tél. +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

