




CTEB-LIFT 18

Compatta, versatile, dotata di sistemi di controllo elettronici di ultima generazione, **CTE B-LIFT 18** è il partner ideale per lavori che richiedono facilità di utilizzo ed elevata produttività.

Il nuovo design del braccio telescopico e della torretta, l'impiego di acciai alto resistenti Strenx SSAB garantiscono a **CTE B-LIFT 18** ottima stabilità in fase di lavoro.

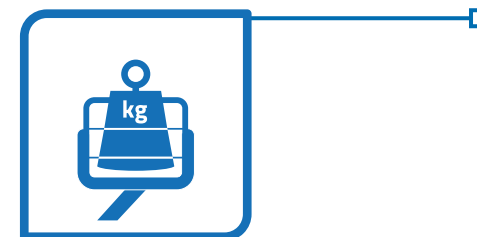


PORTATA IN NAVICELLA 300 KG


In risposta alla crescente domanda del mercato europeo per macchine con portata aumentata in navicella, il modello **CTE B-LIFT 18** offre la possibilità di portare in quota fino a 300 kg.



SISTEMA DI GESTIONE ELETTRONICA


La combinazione di impianto idraulico ed elettrico di nuova generazione permettono di operare con estrema facilità e precisione di movimenti. I comandi idraulici sono proporzionali e simultanei ed offrono fluidità nelle manovre per un maggior comfort dell'utilizzatore in fase di lavoro.

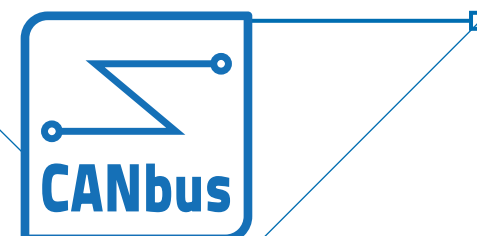

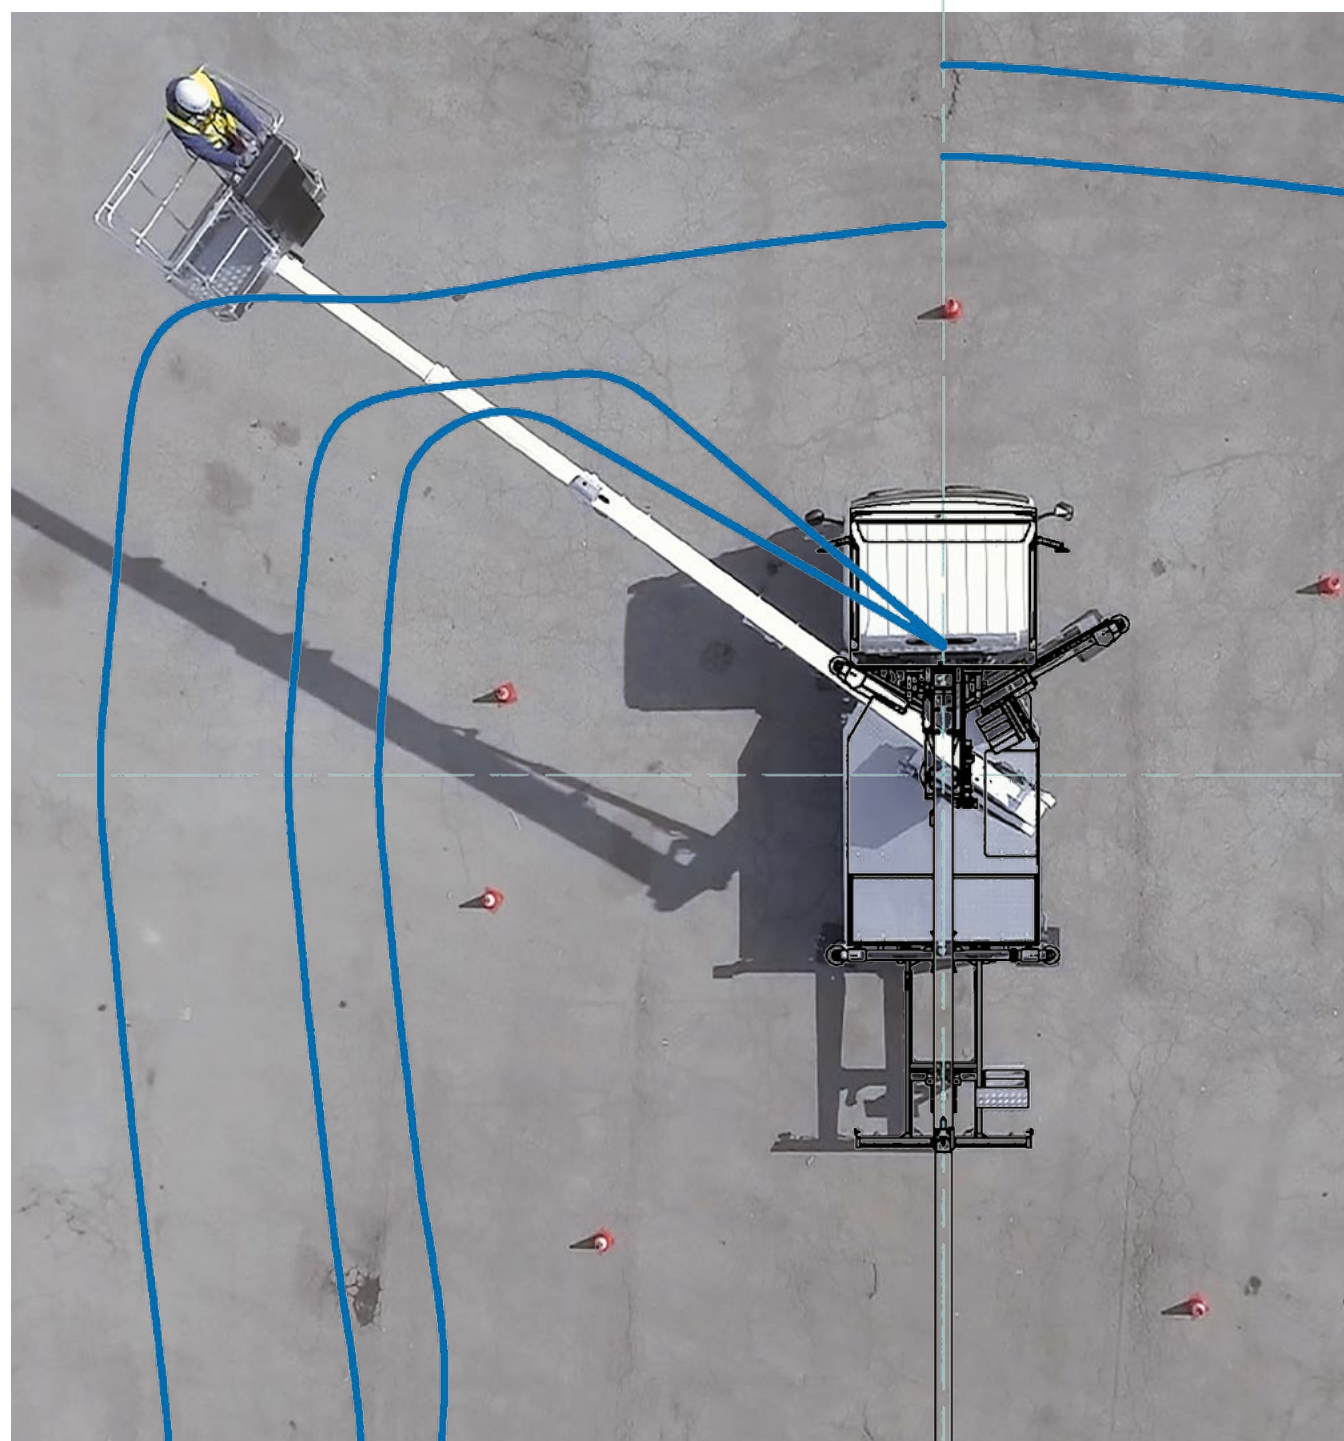

S³ SMART STABILITY SYSTEM

S³ è l'innovativo sistema di controllo della stabilità che calcola in tempo reale l'area di lavoro ottimale della piattaforma considerando la posizione degli stabilizzatori, del braccio e il peso in navicella. Grazie alle elaborazioni del software alla base di **S³**, chi opera in altezza può lavorare in totale sicurezza senza preoccuparsi di essere all'interno di aree di lavoro predefinite, poiché automaticamente **CTE B-LIFT 18** si setterà nella posizione più sicura. Le prestazioni "residue" sono poi visualizzate nel display posizionato in navicella che aggiorna l'utilizzatore sulle condizioni correnti della piattaforma.

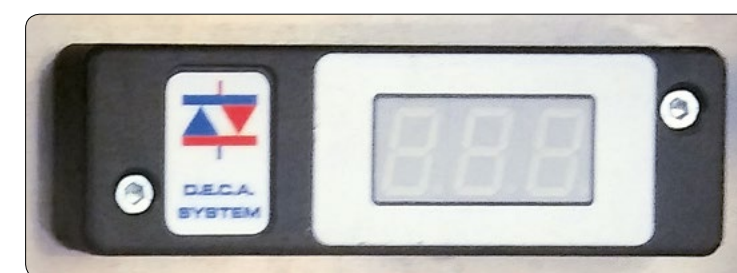

FACILITÀ DI UTILIZZO

Terminato il lavoro da svolgere, è possibile riportare la piattaforma in posizione di riposo con un semplice gesto grazie al tasto "Home".

DIAGNOSTICA

CTE B-LIFT 18 è dotata di un sistema di controllo della diagnostica che permette di rintracciare eventuali anomalie ed agire sulla piattaforma anche a distanza, riducendo i tempi di intervento per il ripristino delle funzioni della macchina.

DOPPIA POSTAZIONE COMANDI

La postazione a terra è costituita da una comoda consolle collegata alla piattaforma con 7 m di cavo. Questo dispositivo permette la movimentazione della parte aerea con una visibilità di tutta l'area di lavoro ed in piena sicurezza per gli operatori a terra e in navicella.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Braccio telescopico a tre elementi (braccio base + 2 sfili)
- Rotazione torretta 540° non continua su cuscinetto a ralla
- Controlli proporzionali e simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione
- Avviamento/arresto motore dalla navicella
- Motore a regime variabile
- Pianale in alluminio antiscivolo
- Navicella interamente in alluminio 1400x700x1100 mm
- Rotazione della navicella 90° destra + 90° sinistra
- Livellamento automatico della navicella
- 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno:
stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- Stabilizzazione variabile con **S³ Smart Stability System**
- Sistema di gestione elettronico **CAN BUS**
- Comando remoto a terra con 7m di cavo
- Display per la diagnostica
- Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi
installata sulla presa di forza del veicolo
- Cicalino innesto presa di forza
- Contatore in cabina
- Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- Certificazione EN 280:2015
- Colori standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)

CTE S.p.A.

Sede

Via Caproni, 7 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento

Loc. Terramatta, 5 - 37010 Rivoli Veronese (VR)

Magazzino

Via E. Fermi, 2 - 37010 Affi (VR)

Tel +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

