

CTE B-LIFT 18 HV

↑ 18 m

→ 12,5 m

👤 300 kg

La soluzione ideale per lavori che richiedono facilità di utilizzo ed elevata produttività.

Compatta, versatile,
dotata dei più avanzati sistemi di controllo.



CTE B-LIFT 18 HV

CTE B-LIFT 18 è compatta e versatile, e dotata di sistemi di controllo elettronici di ultima generazione



S³ EVO



Stabilità
in altezza



CTE
connect



Compattezza



DATI TECNICI

- » Braccio telescopico (3 elementi: braccio principale + 2 estensioni)
- » Rotazione torretta +/- 320°
- » Manovre proporzionali simultanee con rampe di accelerazione e decelerazione
- » Avviamento/arresto motore da terra e dalla navicella
- » Controllo automatico regime del motore
- » Pianale antiscivolo in alluminio
- » Navicella interamente in alluminio, dim. 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica della navicella 90° + 90°
- » Livellamento elettronico della navicella
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Area di lavoro controllata da S³ Smart Stability System EVO
- » Sistema di gestione CAN BUS
- » Nuovi pannelli di controllo con avanzata interfaccia uomo-macchina con segnalazione tramite LED delle manovre consentite
- » Display grafico con indicazione in tempo reale della posizione della navicella e peso caricato
- » Doppi Joysticks
- » Manovre d'emergenza dai comandi a terra
- » Display per la diagnostica a bordo
- » Sistema idraulico operato dalla presa di forza del veicolo
- » Buzzer sonoro per indicare la presa di forza inserita
- » Contatore
- » Presa elettrica in navicella da 230V
- » Certificazione EN 280:2015 CE
- » Colori standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 18 HV



guarda il video

STRENX™
PERFORMANCE STEEL





DIAGNOSTICA INTEGRATA NEL
QUADRO COMANDI



ACCIAIO SSAB STRENGTH




FACILITÀ DI UTILIZZO CON
COMANDI INTUITIVI




300 KG DI PORTATA
IN CESTA




STABILIZZAZIONE

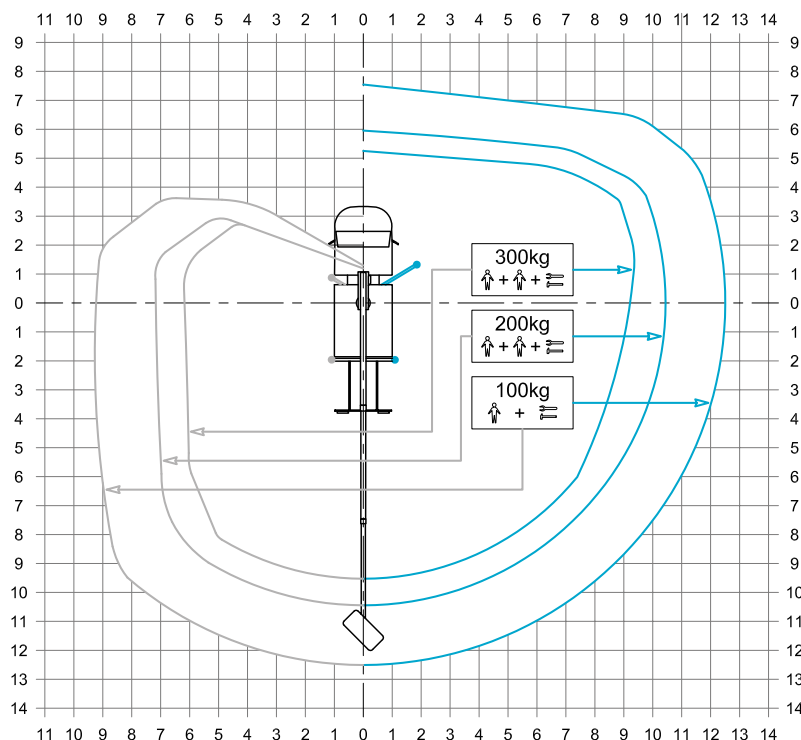

AREA DI LAVORO

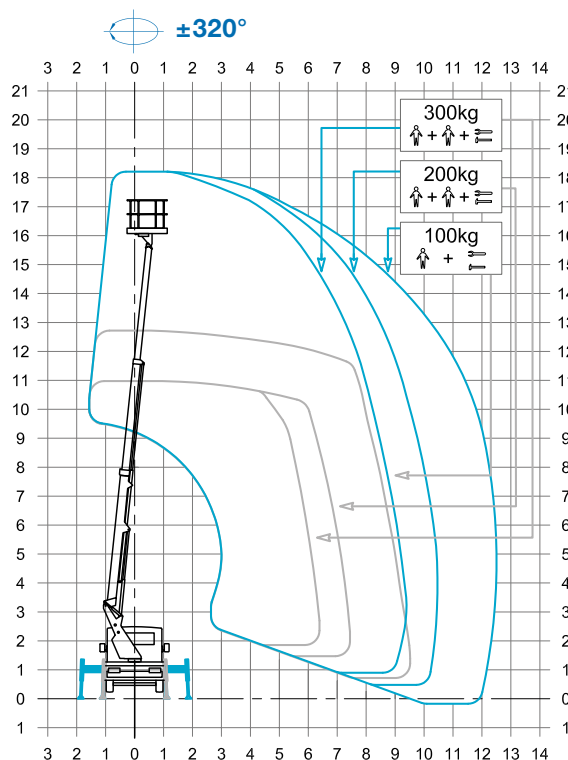

DIMENSIONI

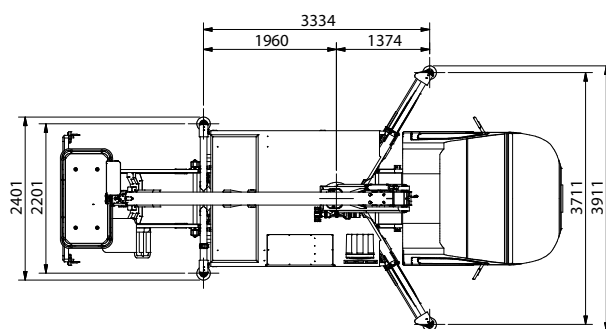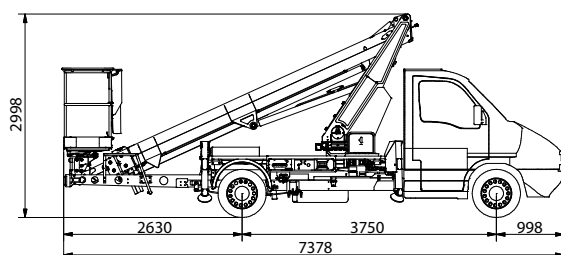

18* m



1,4 x 0,7 x 1,1 m



16* m



12,5* m



300** kg



PTT min 3.500 kg



VTR 300** kg


* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

** con cella di carico.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo_B-LIFT 18 HV - ed. 07/21



Piattaforme autocarrate telescopiche da 17 a 27 m

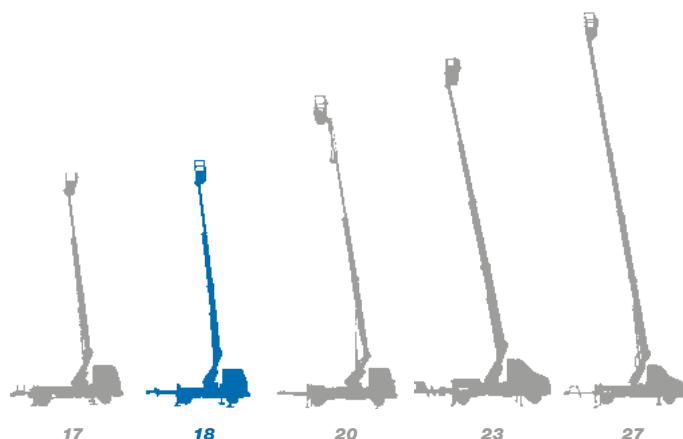

- ★ Facilità d'uso e compattezza
- ★ Eccellente stabilità in fase di utilizzo
- ★ Comandi intuitivi
- ★ Design pulito
- ★ Facilità di manutenzione
- ★ Versatilità di configurazioni



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi
nel mercato del sollevamento di persone
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza
post-vendita**



**Servizio
ricambi**



**Manutenzione
programmata**



**Assistenza
presso il cliente**



**Officine
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:
Work Becomes Easy è tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.

Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659