

CTE B-LIFT 18 HV

↑ 18 m

→ 12,5 m

👤 300 kg

Productividad y de Fácil manejo desde el inicio.

Compacto, versátil, equipados
con sistemas de control más avanzados.



CTE B-LIFT 18 HV

CTE B-LIFT 18 es compacto y versátil, está equipado con sistemas de control electrónico de última generación



S³ EVO



Estabilidad en altura



CTE connect



Compacidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- » Brazo telescópico (3 elementos: brazo principal + 2 extensiones)
- » Rotación torreta de +/- 320°
- » Maniobras proporcionales simultáneas con rampas de aceleración y desaceleración
- » Arranque/parada del motor desde la cesta y la base de la plataforma
- » Control automático de velocidad del motor
- » Plataforma anti-deslizante de aluminio
- » Cesta de aluminio tamaño 1400 x 700 x 1100 mm
- » Rotación plataforma 90° derecha + 90° izquierda
- » Sistema electrónico de nivelación de la cesta
- » 4 estabilizadores de posicionamiento hidráulicos con sensores de contacto con el suelo: estabilizadores delanteros con extensión, estabilizadores traseros verticales fijos
- » Área de trabajo controlada por S³ Smart Stability System EVO
- » Sistema de gestión electrónica CAN BUS
- » Nuevos paneles de control con interfaz hombre-máquina avanzada, con señalización LED de maniobras permitidas
- » Pantalla gráfica con indicación en tiempo real de la posición de la cesta y el peso cargado
- » Joysticks dobles
- » Maniobras de emergencia desde los controles puestos en la base de la plataforma
- » Pantalla para diagnóstico a bordo
- » Sistema hidráulico accionado por una bomba de engranajes instalada en la toma de fuerza del vehículo
- » Dispositivo de señalización de toma de fuerza conectada (salpicadero camión).
- » Horómetro
- » Toma eléctrica 230 V mono fase en la cesta
- » Certificación CE (EN 280:2015)
- » Pintura estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 201



Ver el vídeo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL





**DIAGNÓSTICO INTEGRADO
EN EL CUADRO DE MANDOS**



ACERO SSAB




INTERFAZ SIMPLE E INTUITIVA




**300 KG DE CAPACIDAD
EN LA CESTA**


ESTABILIZACIÓN

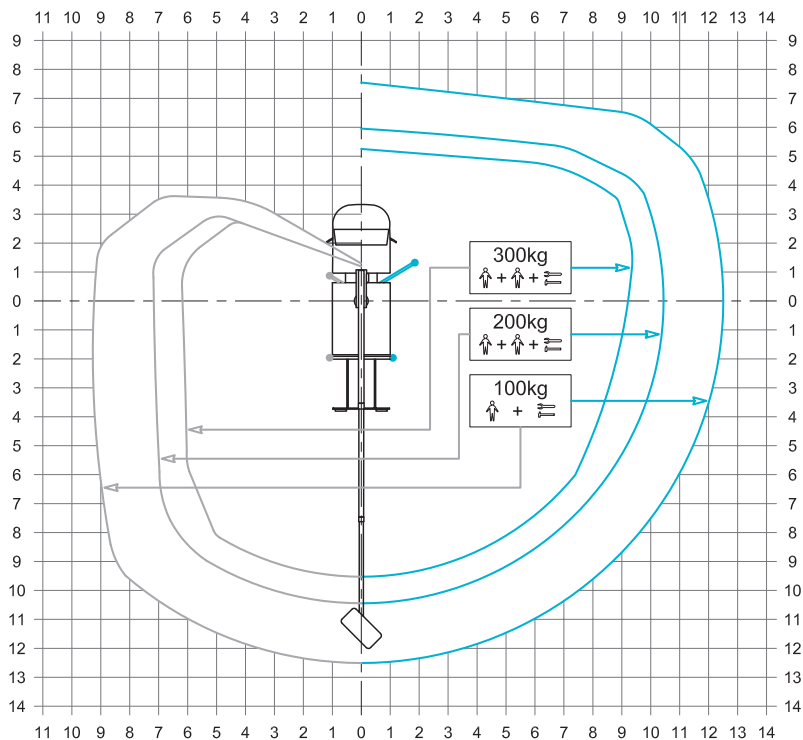

AREA DE TRABAJO

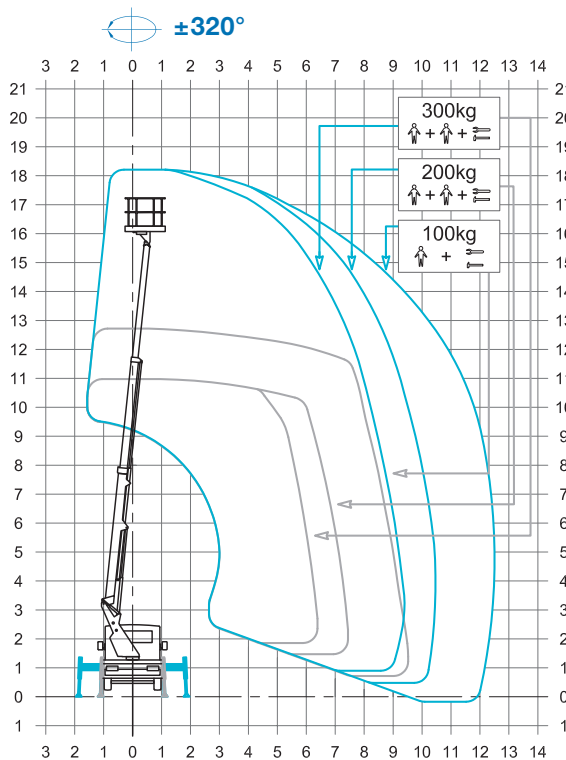

DIMENSIONES

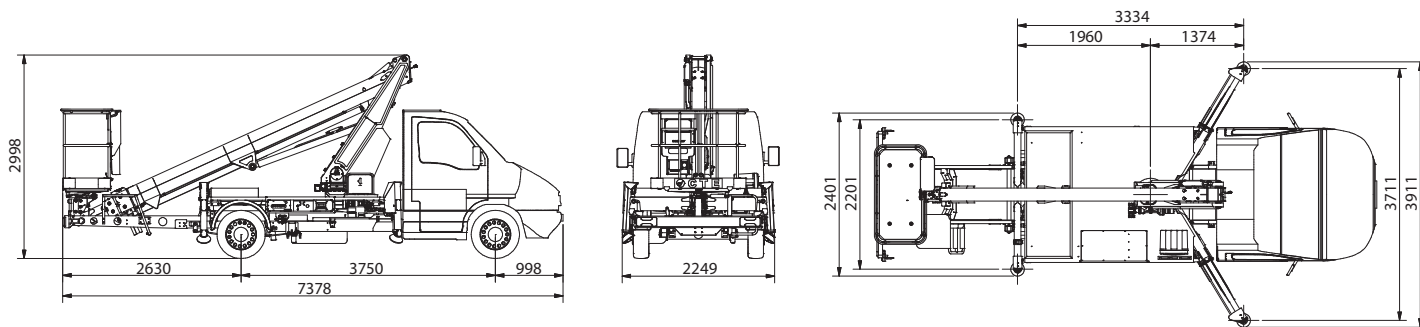

18* m **1,4 x 0,7 x 1,1 m**

16* m **12,5* m**


300 kg** **PTT min 3.500 kg**

VTR 300 kg**

* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.
** con célula de carga.



Plataformas aéreas sobre camión telescópicas de 17 hasta 27 m

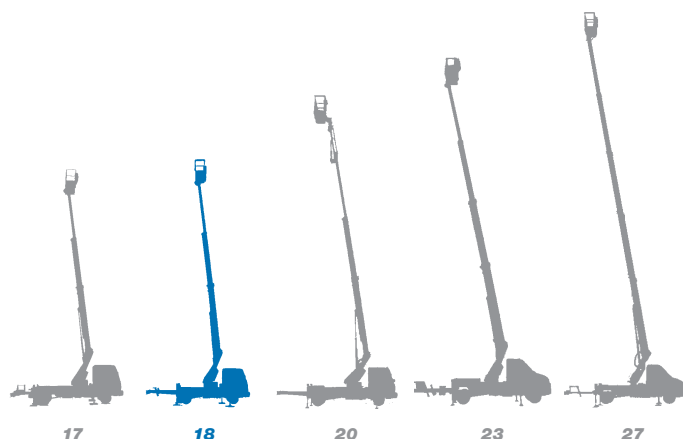

- ★ Fácil de manejar y compacidad
- ★ Excelente estabilidad en altura
- ★ Mandos intuitivos
- ★ Diseño limpio
- ★ Facilidad de mantenimiento
- ★ Versatilidad de configuraciones



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



Asistencia remota



Servicio recambios



Programación de Mantenimiento



Asistencia en el cliente



Talleres autorizados

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.
Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Planta de fabricación
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659