

CTEZED 21.3 JHV en ISUZU

↑ 21 m

→ 10 m

300 kg

Máximas prestaciones y seguridad en todas las aplicaciones.

Fácil manejo.
Control.
Tecnología.



CTEZED 21.3 JHV en ISUZU

21 m altura de trabajo, 10 m de alcance lateral y una extraordinaria capacidad de carga de 300 kg



S³ EVO



Estabilidad
en altura



300 kg de capacidad
en la cesta



Jib

DATOS TECNICOS

- » Doble brazo articulado + brazo telescópico con una extensión + jib (plumín)
- » Movimentación doble brazo articulado mediante biela
- » Rotación de la torreta de $\pm 320^\circ$
- » Mandos electro-hidráulicos proporcionales simultáneos con rampas de aceleración y deceleración para un control más fluido de las maniobras
- » Arranque/parada del motor del vehículo desde la cesta
- » Regulación automática regímenes del motor del vehículo
- » Plataforma antideslizante
- » Plataforma de trabajo de aluminio
- » Rotación hidráulica de la plataforma de trabajo de 90° derecha + 90° izquierda;
- » Nivelación de la cesta, hidráulico mediante sistema esclavo
- » 4 estabilizadores hidráulicos con sensores que detectan el suelo: estabilizadores delanteros con extensión lateral; estabilizadores traseros fijos que no sobresalen.
- » Estabilización variable con S3 Smart Stability System EVO.
- » Sistema de gestión electrónico CAN BUS
- » Célula de carga
- » Sistema oleodinámico alimentado por la bomba de engranaje instalada en la toma de fuerza del vehículo
- » Avisador acústico toma de fuerza enganchada
- » Horómetro
- » Toma fuerza 230V AC en la cesta de trabajo
- » Certificación CE según UNE EN 280:2015
- » Pintado estándar azul (RAL 5017) y blanco (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 21.3



Ver el vídeo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL






**300 KG DE CAPACIDAD
EN LA CESTA**



**HERRAMIENTAS
DE DIAGNÓSTICO**




**CTE CONNECT
PARA LA GESTION DE REMOTO**




EQUIPADA CON JIB


ESTABILIZACIÓN

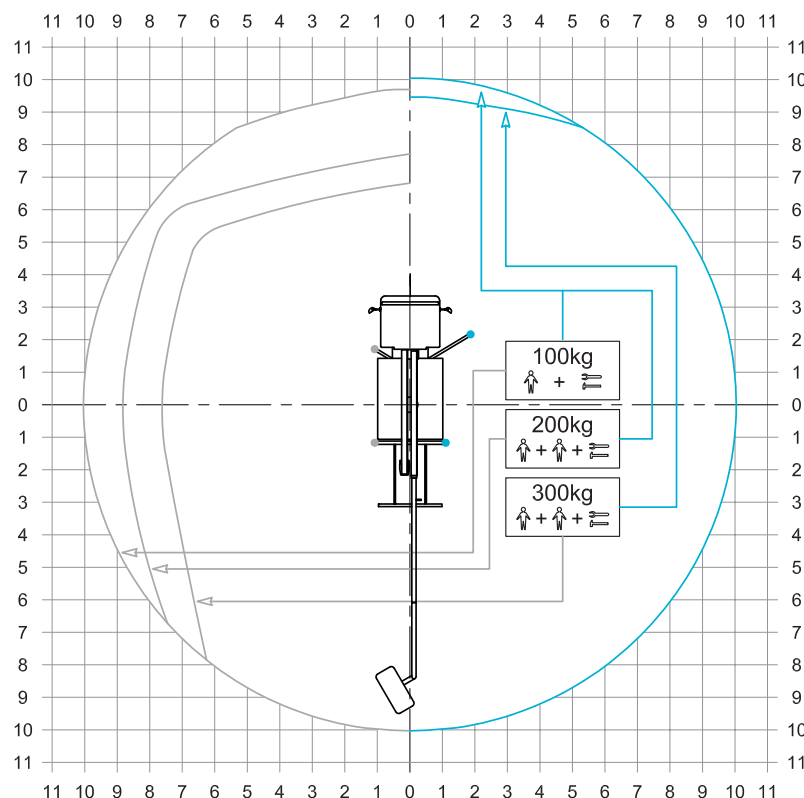

AREA DE TRABAJO

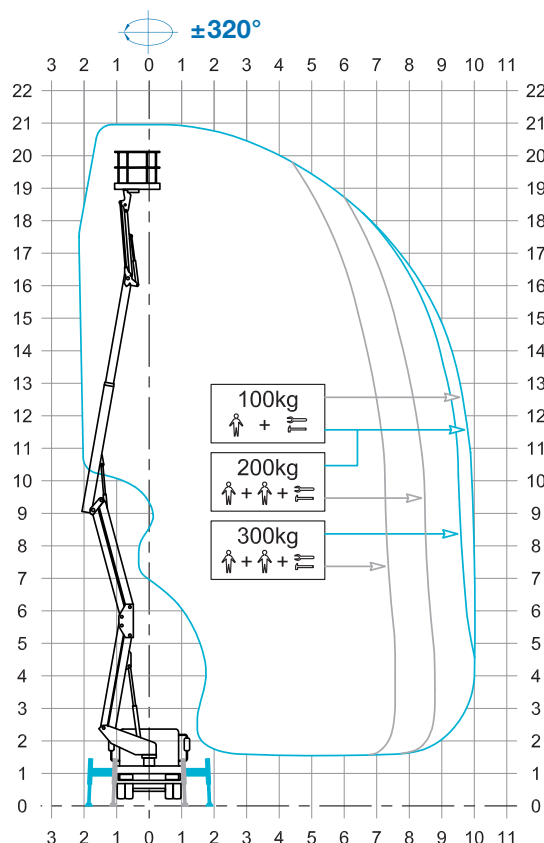

DIMENSIONES

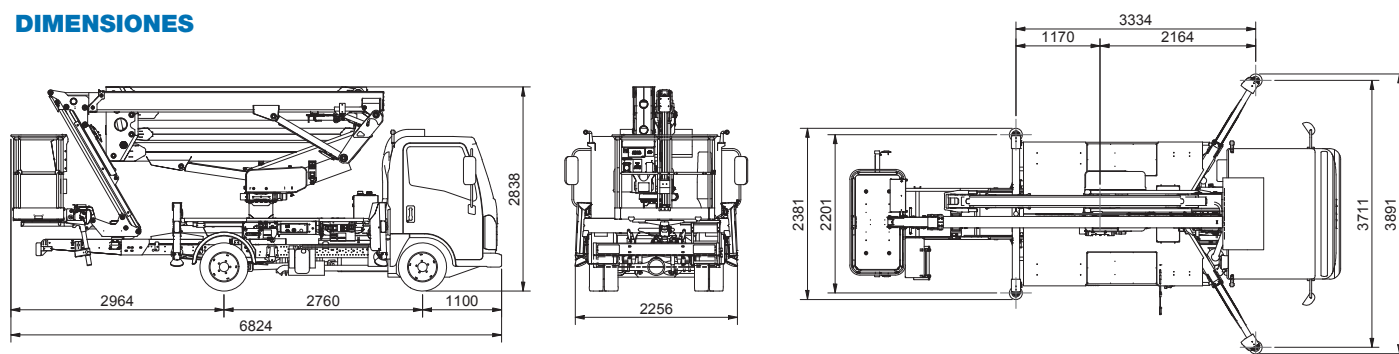

21* m

1,4 x 0,7 x 1,1 m

19* m

10* m

300 kg

PTT min 3.500 kg


VTR 250 kg

* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.

Los datos contenidos en esta hoja no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información proporcionada es solo para fines ilustrativos _ZED 21.3 JHV Isuzu - ed. 03/23



Plataformas aéreas sobre camión articuladas de 20 hasta 32 m

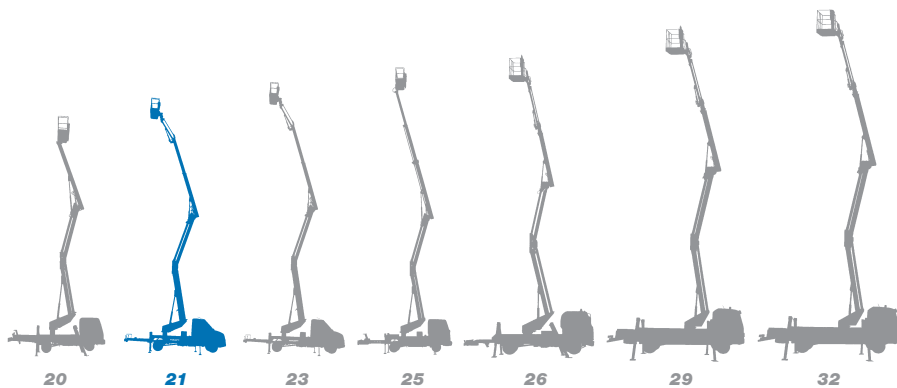

- ★ Configuración del brazo extremadamente versátil
- ★ Las plataformas más compactas en su categoría
- ★ Diseño del brazo despejado
- ★ Mandos intuitivos y de fácil manejo
- ★ Óptima estabilidad en altura
- ★ Facilidad de mantenimiento



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



Asistencia post-venta



Servicio recambios



Manutencion programada



Asistencia en el cliente



Talleres autorizados

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación: Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.

Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Saint Jean d'Ilac - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

