

CTEZED 23.3 JHV sur IVECO

↑ 23 m

→ 10 m

250 kg

Performances et sécurité maximales dans toutes les applications.

Facilité d'utilisation.
Control.
La technologie.

CTEZED 23.3 JHV sur IVECO

23 m de hauteur de travail, 10 m de déport
et une capacité extraordinaire de 250 kg



S³ EVO



Grande Stabilité
en hauteur



Capacité du panier
250 kg



Jib

DONNÉES TECHNIQUES

- » Double pantographe + bras télescopique avec une extension + jib
- » Mouvement du bras articulé au moyen des bielles
- » Rotation de la tourelle de $\pm 320^\circ$
- » Commandes simultanées proportionnelles douces avec des rampes d'accélération et de décélération dans le panier et en poste bas
- » Démarrage et arrêt du moteur à partir du poste bas et du panier
- » Gestion automatique du régime moteur
- » Plateau en aluminium antidérapant
- » Panier entièrement en aluminium 1400x700x1100 mm
- » Rotation hydraulique du panier $90^\circ + 90^\circ$
- » Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- » 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol: stabilisateurs en avant variable et stabilisateurs postérieurs dans le gabarrit
- » Stabilisation variable gérée par S³ Smart Stability System EVO
- » Système de gestion électronique CAN BUS
- » Cellule de charge
- » Système hydraulique actionné par la prise de force du véhicule
- » Buzzer indiquant que la prise de force est engagée
- » Compteur horaire
- » Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- » Déclaration de conformité CE EN 280:2015
- » Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)



Voir la vidéo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL


IPAF



ACCÈS FACILITÉ



DIAGNOSTIQUE INTEGREE A
L'ECRAN DU POSTE DE COMMANDES




CTE CONNECT
POUR LA GESTION A DISTANCE




AVEC JIB




STABILISATION

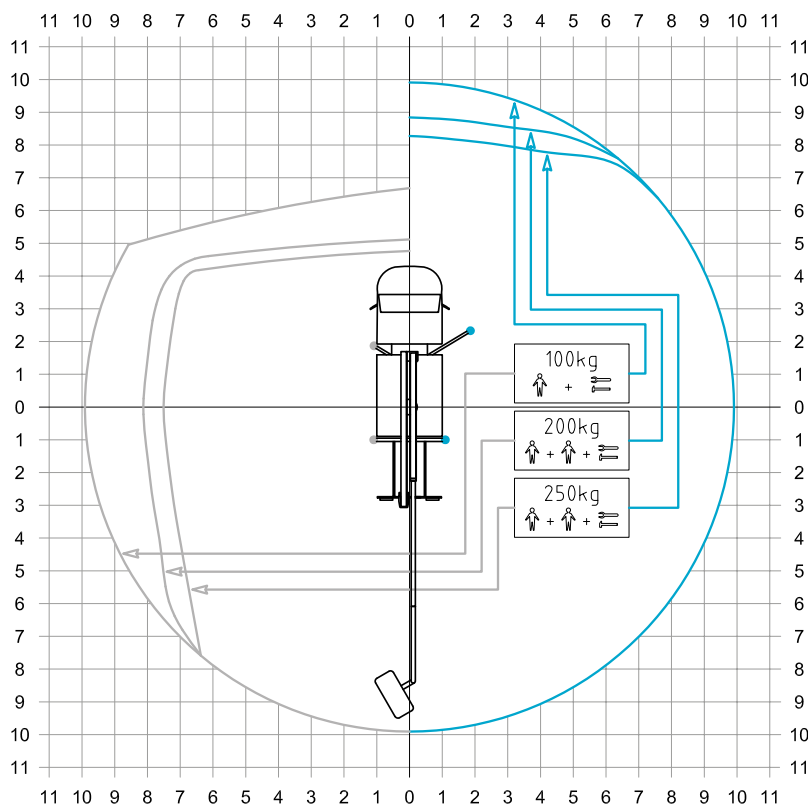

AIRE DE TRAVAIL

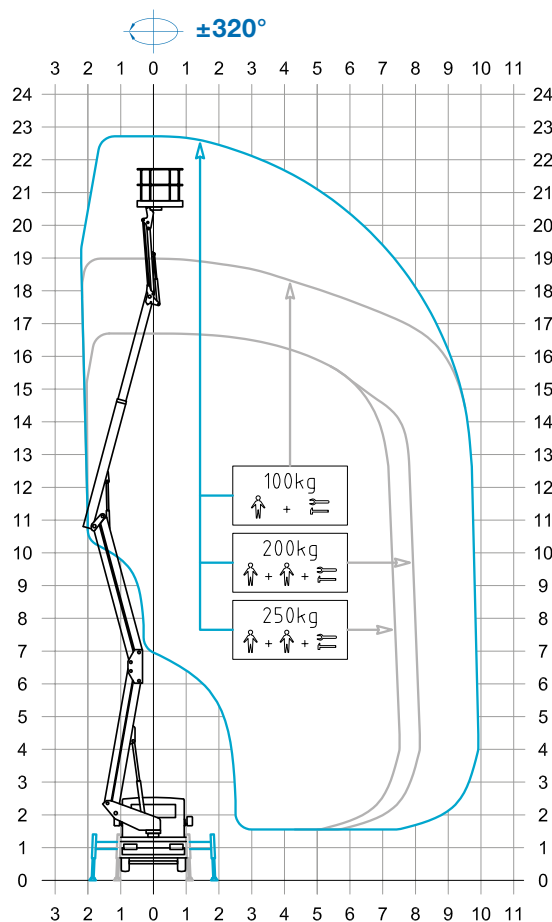

DIMENSIONS

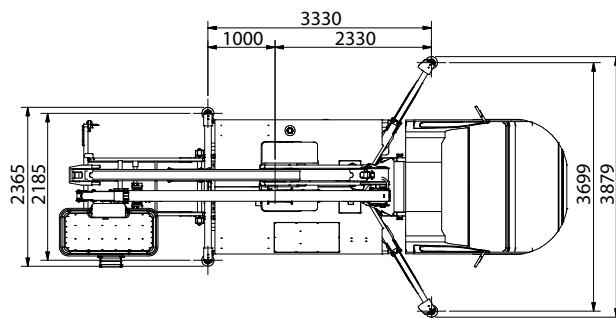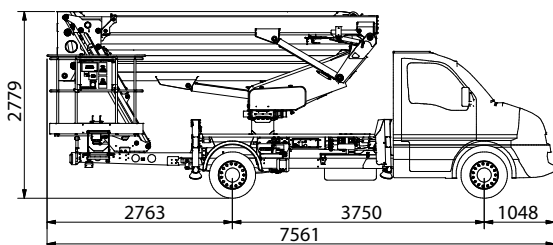

23* m



1,4 x 0,7 x 1,1 m



21* m



10* m



250 kg



PTT min 3.500 kg




200 kg

* Le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ selon des variations dues aux conditions de fabrication ou de travail.

Les données contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis. Les informations fournies le sont à titre indicatif _ZED 23.3 JHV - ed. 09/21



Nacelles articulées sur porteurs de 20 m à 32 m

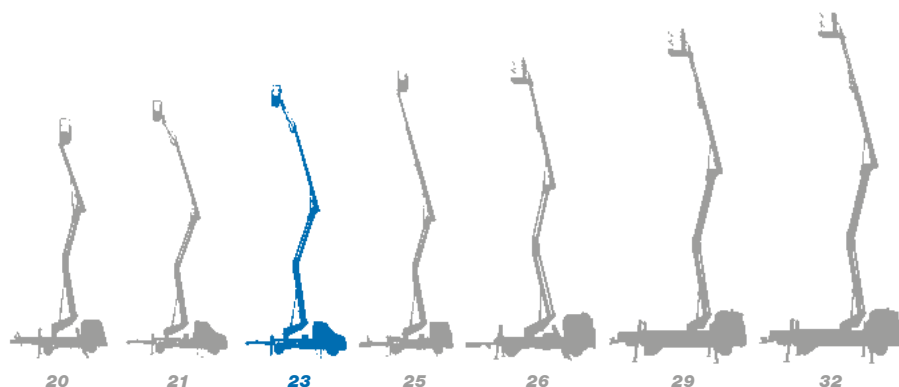

- ★ Configuration de bras extrêmement polyvalente
- ★ Les nacelles les plus compactes dans leurs catégories
- ★ Design pur et stylisé
- ★ Commandes intuitives et faciles à utiliser
- ★ Simplicité d'Entretien
- ★ Excellente stabilité en hauteur



**Nous sommes CTE, l'un des plus
grands groupes sur le marché du
levage de personnes.**



**Assistance
après-vente**



**Service Pièces
détachées**



**Contrats
d'entretien**



**Service à la clientèle
et Formations**



**Ateliers
agréés**

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels et une formation adéquate: le travail devient facile, c'est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie.

C'est pourquoi CTE, est constituée d'un groupe d'hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.



CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659