

PLATAFORMA TELESCOPICA MONTADA SOBRE CAMION

ESPECIFICACIONES

CTEB-LIFT 150 HY


DATOS TÉCNICOS

- Brazo telescópico
(2 elementos: pluma principal + 1 extensión telescópica)
- Rotación de la torreta de $\pm 360^\circ$
- Controles hidráulicos totalmente proporcionales en la cesta
- Controles hidráulicos desde el suelo instalados en la torreta
- Alcance controlado por limitador hidráulico
- Arranque/parada del motor desde la cesta
- Disponible con cesta de aluminio o base de nylon reforzado con barandillas de aluminio
- Cesta de trabajo con rotación hidráulica de 60° derecha + 60° izquierda
- Nivelación de la cesta hidráulico mediante sistema esclavo
- Bomba manual de emergencia
- Nr. 04 estabilizadores hidráulicos tipo HS (recto)
- Dimensión de la cesta: 1400x700x1100 mm
- Mangueras eléctricas e hidráulicas instaladas internamente al brazo telescópico
- Tanque de aceite de 100 Lt.

OPCIONES DISPONIBLES

- Sistema eléctrico de 12V o 24V
- Luz de trabajo en la cesta
- Toma eléctrica de 230V en la cesta

DIMENSIONES

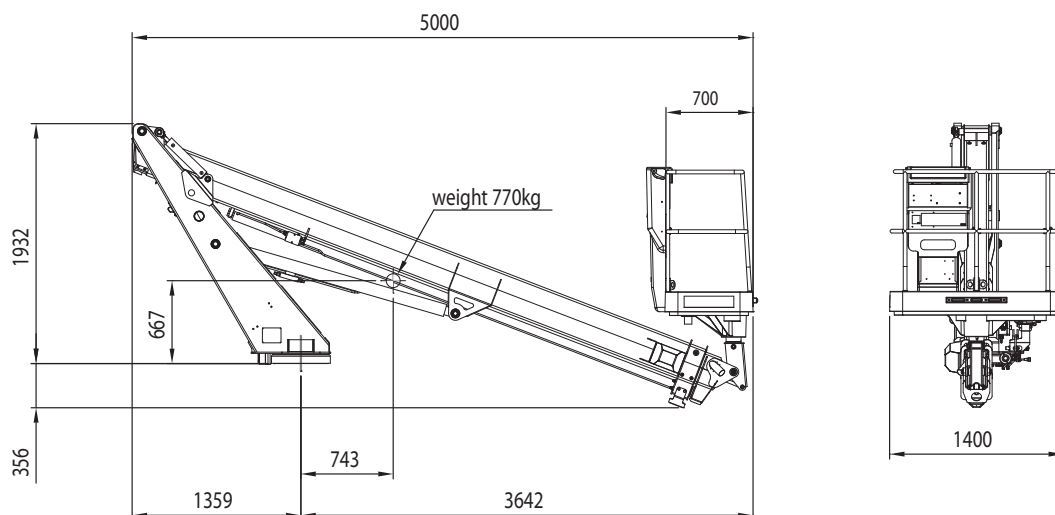

ESPECIFICACIONES

CTEB-LIFT 150 HY


PRESTACIONES



15 m*



250 kg



1400x700x1100 mm



9 m*




13 m

PTT min

5 t

AREA DE TRABAJO

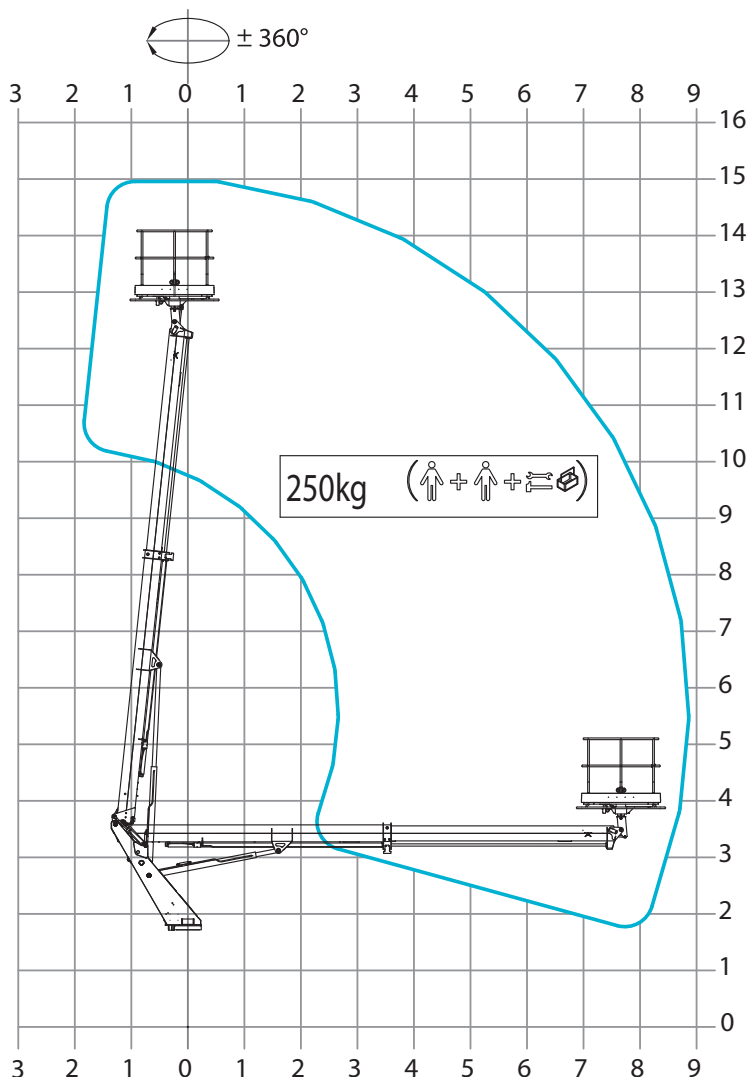

* Los valores de alcance y altura de trabajo y su repetitividad pueden cambiar dentro de $\pm 3\%$ debido a variaciones de fabricación y condiciones de trabajo del usuario.