

PLATAFORMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION

ESPECIFICACIONES




DATOS TÉCNICOS

- Brazo articulado (dos elementos)
 - + brazo telescópico con dos (02) extensión
- Rotación continua de la torreta de 360°
- Controles electrohidráulicos proporcionales desde el suelo y en la cesta
- Arranque/parada del motor desde la cesta y desde la torreta
- Rotación de la cesta +/- 60°
- Cesta con base de nylon reforzado y barandillas de aluminio, dimensiones: 1400x700x1100mm
- Nr. 4 (cuatro) estabilizadores hidráulicos HS + HS
- Nivelación de la cesta hidráulico mediante sistema esclavo
- Sistema eléctrico: 12V o 24V
- Bomba manual de emergencia
- Toma eléctrica de 230V AC en la cesta
- Colores estándar de la pluma: azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9010)

OPCIONES DISPONIBLES

- Luz de trabajo de 12 o 24V
- Célula de carga
- Cesta de fibra de vidrio
- Horómetro

DIMENSIONES

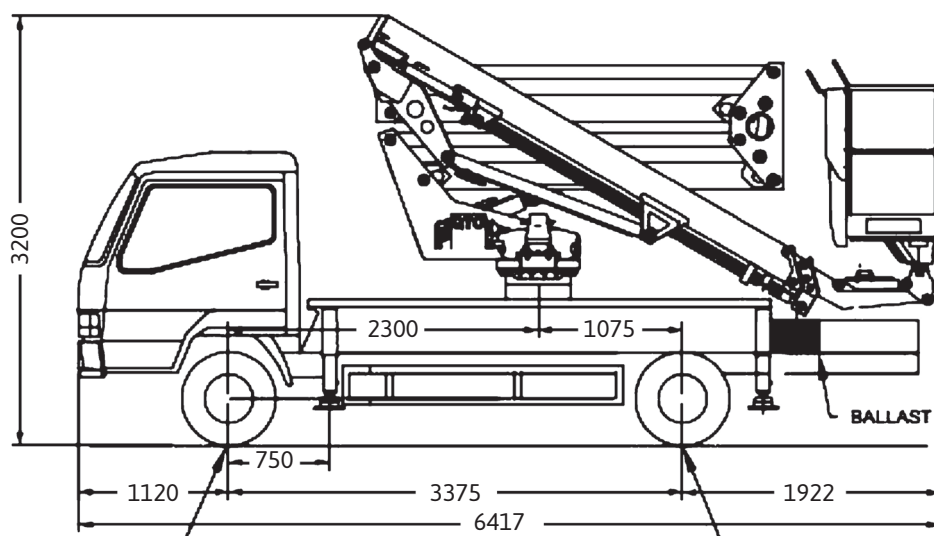

CTE S.p.A.

Sede Via Caproni 7- 38068 Rovereto (TN) IT

Ph. +39 0464 48.50.50 - info@ctelift.com - www.ctelift.com

Fábrica Loc. Terramatta 5 - 37010 Rivoli Veronese (VR) IT

Via E. Fermi 2 - 37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK

PLATAFORMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION

ESPECIFICACIONES



PRESTACIONES



19,80 m*



200 kg



1400x700x1100 mm



9,50 m*




17,80 m

PTT min 5 t

* Los valores de alcance y altura de trabajo y su repetitividad pueden cambiar dentro de $\pm 3\%$ debido a variaciones de fabricación y condiciones de trabajo del usuario.

AREA DE TRABAJO

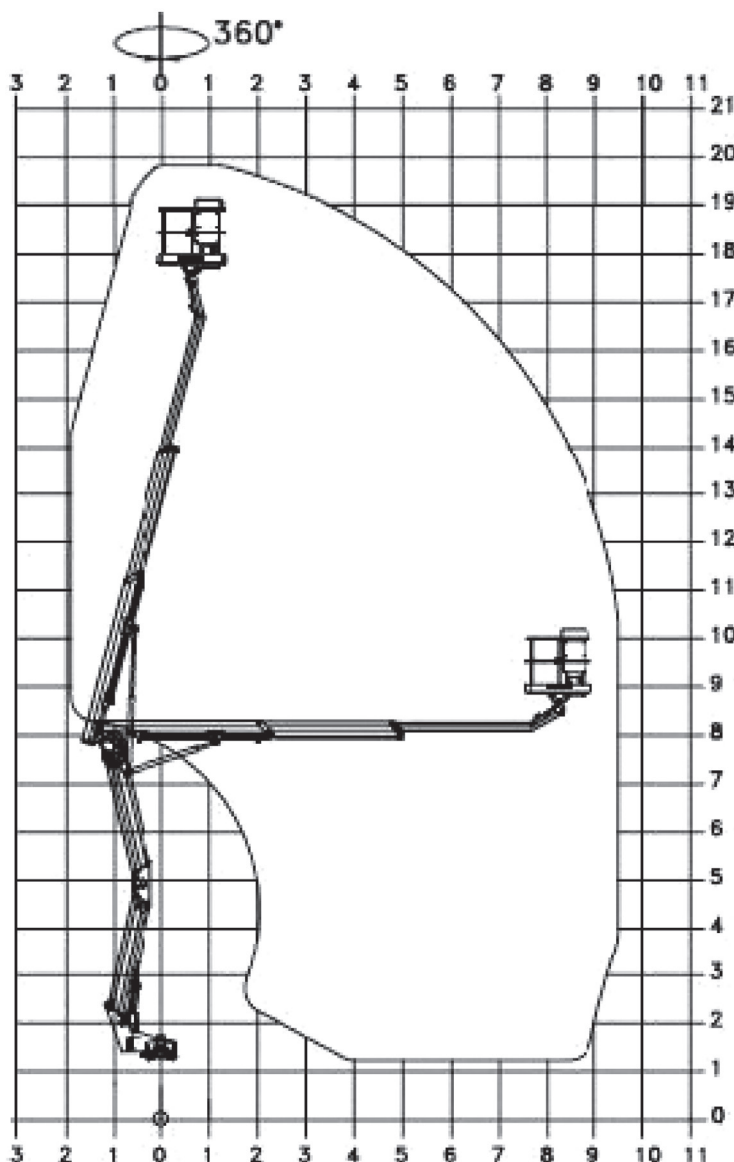

Los datos reflejados en la presente ficha técnica no son vinculantes, nos reservamos la posibilidad de modificarlos en cualquier momento sin preaviso. Las informaciones dadas tienen solo una función ilustrativa. _Z 20 - ed. 08/22



CTE S.p.A.

Sede Via Caproni 7- 38068 Rovereto (TN) IT

Ph. +39 0464 48.50.50 - info@ctelift.com - www.ctelift.com

Fábrica Loc. Terramatta 5 - 37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2 - 37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK

