


DATENBLATT (PRELIMINARY)

TRACCESS 200

TECHNISCHE DATEN

- Zweiteiliger Gelenkarm + Teleskoparm (Ausleger + 1 Ausschub) + Korbarm
- Bewegung des Parallelogramms mit Pleuelstangen
- 320° Schwenkbereich auf Drehkranz
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerungen im Korb
- Start/Stop des Motors vom Korb aus
- Korb aus Aluminium (1300x700x1100mm)
- Rotation des Korbs um 90° rechts + 90° links
- Hydraulische Korbnivellierung
- Fahren mit doppelter Geschwindigkeit
- Fahrwerk verstellbar
- Elektroanlage 12 V
- Hydrauliköltank 36 Liter
- 15 PS-Einzylinder-Benzinmotor
- Überlastkontrolle im Korb
- 4 hydraulische Stützen mit Bodenkontaktsensoren
- Automatische Abstützung (Option)
- Stundenzähler
- 230V-AC-CE-Steckdose im Korb
- Standardlackierung: Blau (RAL 5017) oder weiß (RAL 9003)
- CE- Zertifizierung
- Steigfähigkeit 25%
- Max. Fahrtgeschwindigkeit 1,5 km/h
- Hilfsmotor 2,2 KW, 230 V

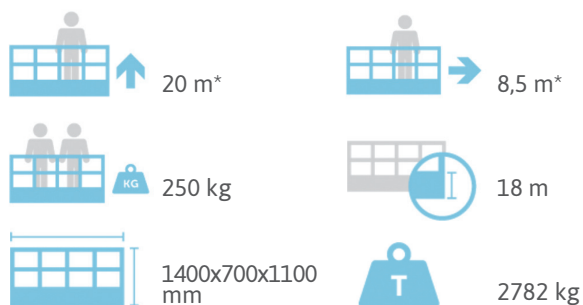

Arbeitshöhe und seith. Reichweite können
+/- 3% von den angegebenen Werten abweichen




DATENBLATT (PRELIMINARY)


TRACCESS 200

Die Angaben dieses technischen Datenblattes sind unverbindlich. Änderungen sind jeder Zeit und unangemeldet vorbehalten. Diese Informationen dienen nur einer besseren Erläuterung. TRACCESS 200 - ed. 02/19


ARBEITSBEREICH

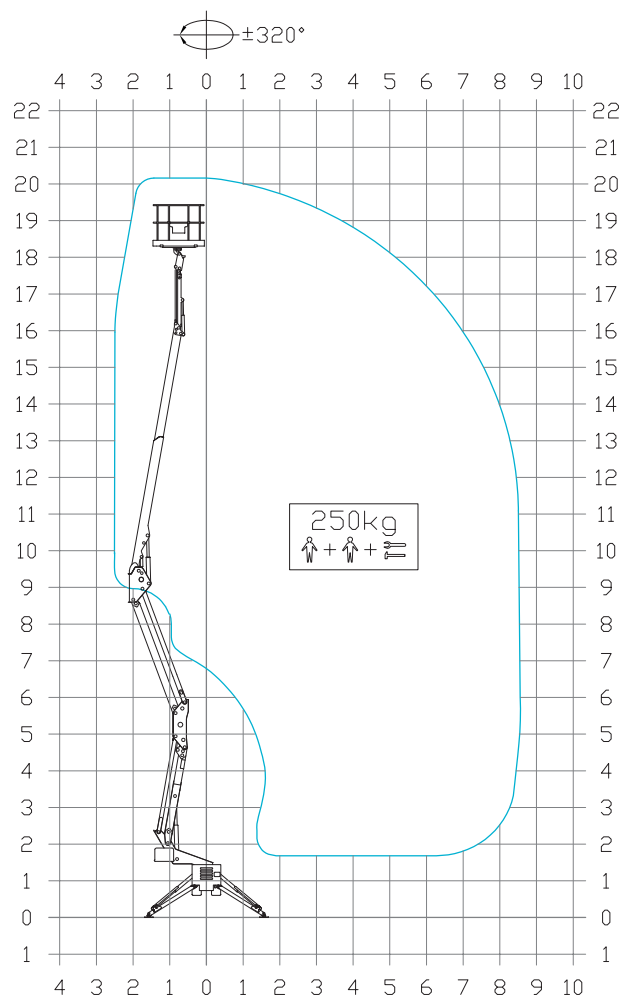


STABILISIERUNG

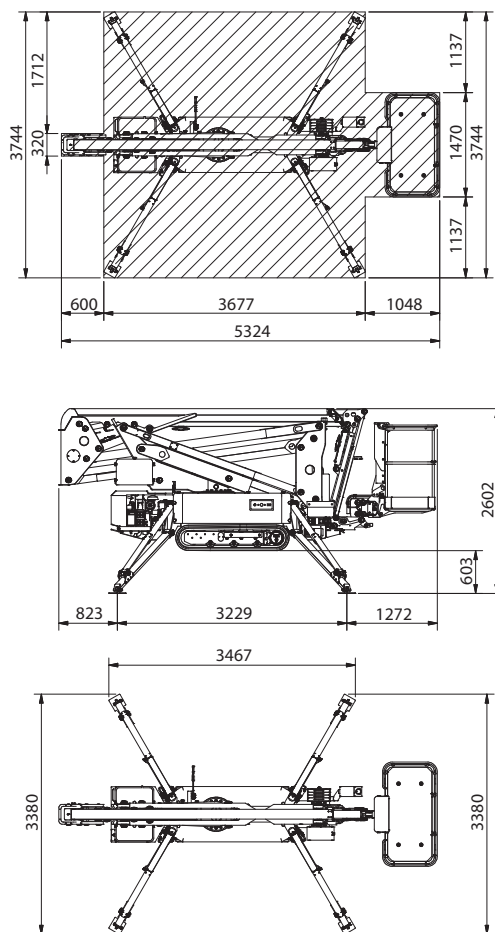

ABMESSUNGEN

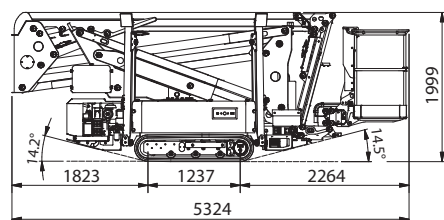

EXTENDED TRACK

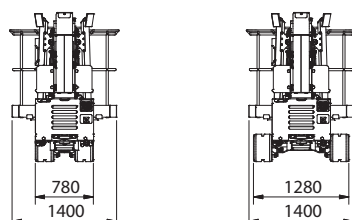

CTE S.p.A.

Headquarter 7 Via Caproni - Rovereto (TN) IT, 38068

Ph. +39 0464 48.50.50 - Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory 5 Loc. Terramatta - Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK

