

NOVITÀ 2021

MP 24 C

È tornata Multipurpose.
Più compatta.




Benvenuta in famiglia!



Quando la versatilità incontra la migliore tecnologia. Per rendere più semplice il lavoro delle persone.

Questa è la filosofia CTE.
E con l'aggiunta di S3 EVO per darti la massima sicurezza.

Tutte le innovazioni, in 10 punti chiave

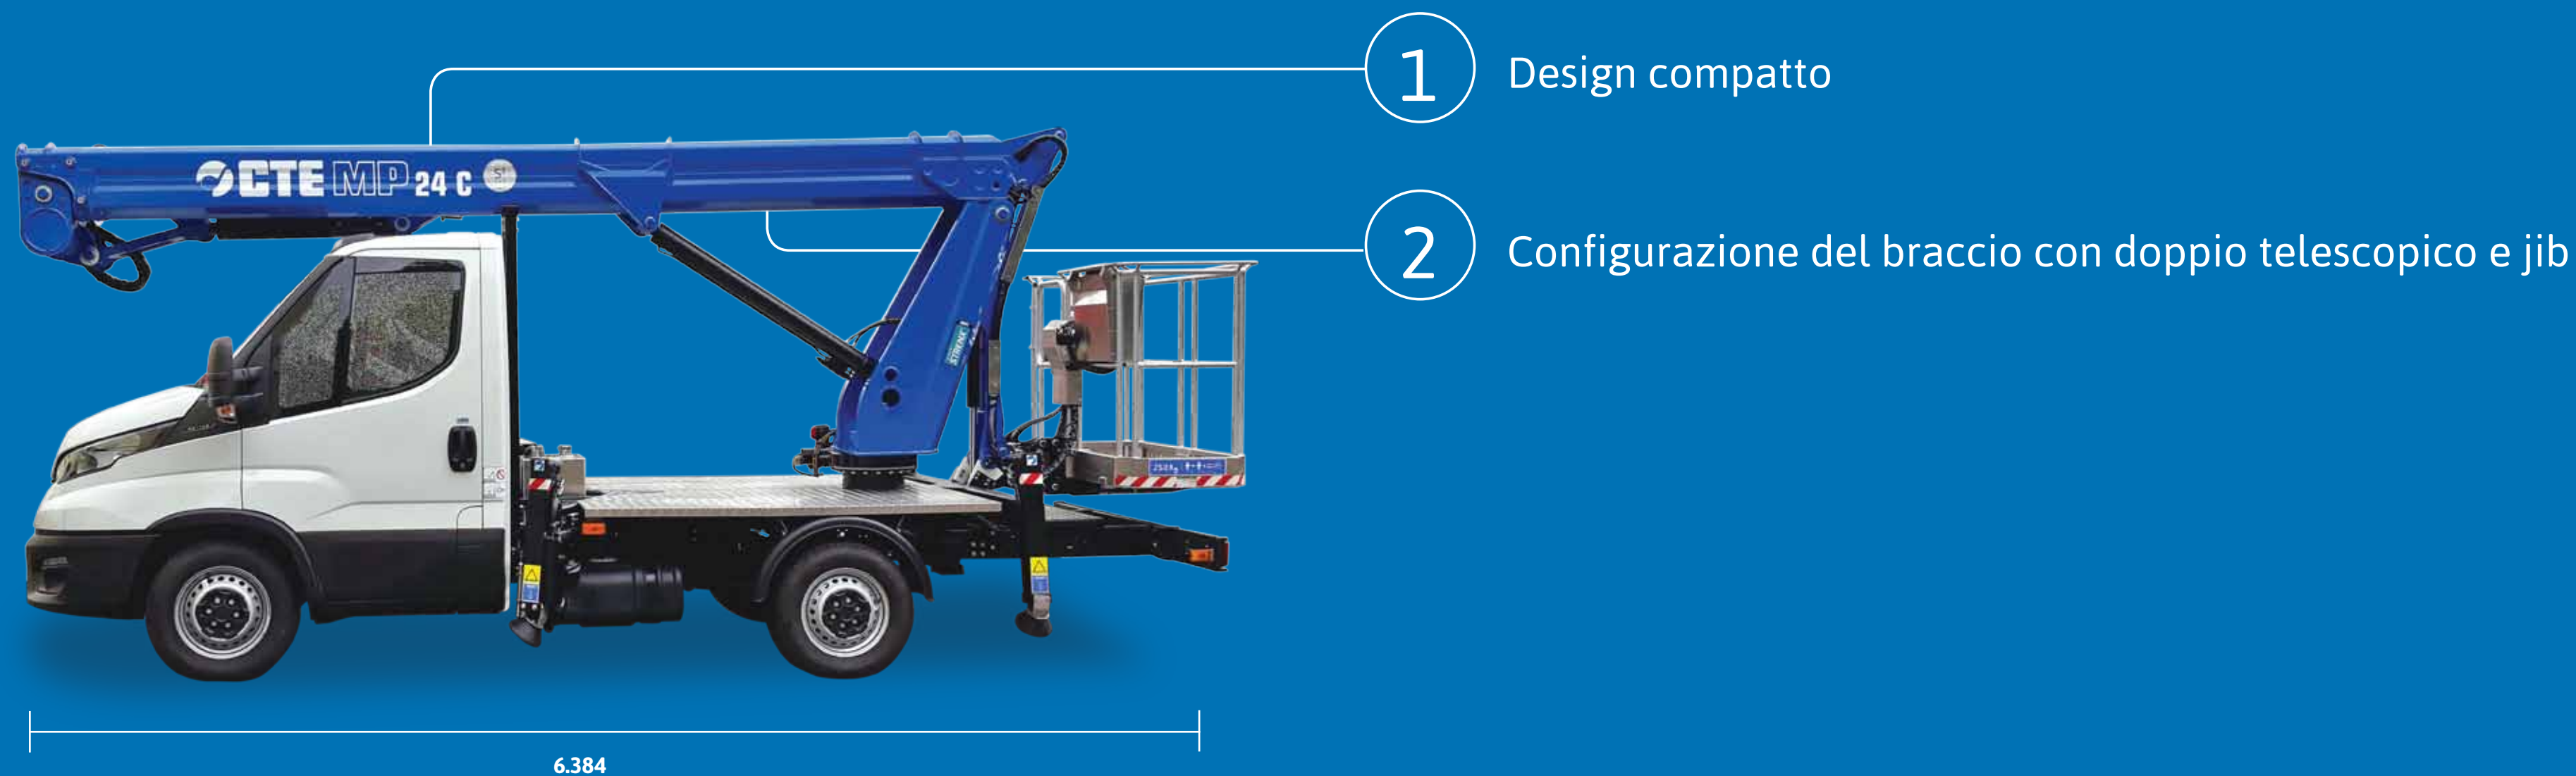

CTE MP 24 C

Scavalco 10,5 m

3

24 m con jib + aggancio cesta frontale

4



5



6

Possibilità di lavorare in negativo (- 3 m)

7

Escursione jib fino a 105°



 **CTE MP 24 C**




8

Max 250 kg di portata,
nessun ingombro sotto
la cesta



9

Nuova interfaccia uomo-macchina
console comandi S3 EVO

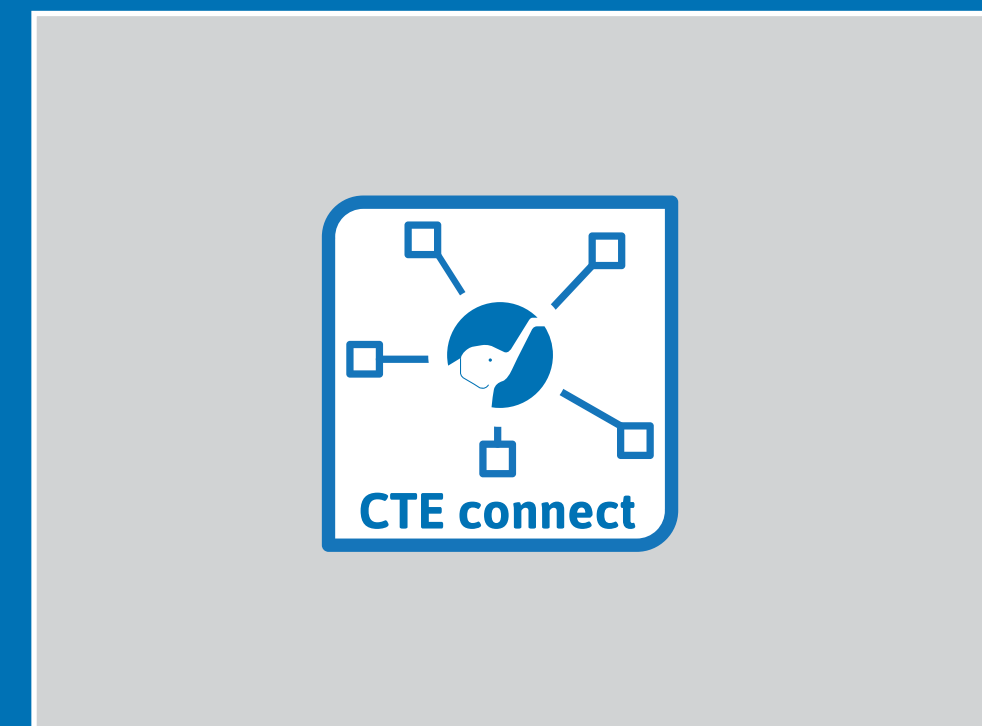

10

Sistema di gestione integrata per




- accedere alla diagnostica da remoto
- geolocalizzare il mezzo anche se in movimento
- impostare da remoto alcuni parametri di lavoro, quali ad esempio quelli abbinati con il sistema Virtual Roof
- gestire le piattaforme da parte del cliente, per funzioni di fleet management, con utente e password personalizzati

Standard features




- » Braccio a due elementi telescopici + jib
- » Rotazione torretta di $\pm 300^\circ$ non continui
- » Interfaccia S3 EVO con indicazione manovre consentite
- » Display grafico diagnostica anomalie e guasti
- » Avviamento/arresto motore da quadro da entrambe le postazioni di comando: da terra e da navicella
- » Rotazione idraulica della navicella 90° destra + 90° sinistra
- » Livellamento elettronico della navicella
- » Pianale antiscivolo
- » Navicella interamente in alluminio
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno:
- » stabilizzatori frontali con estensione idraulica delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Sistema di gestione della piattaforma con S3 EVO con controllo della stabilizzazione variabile
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico per controllo della portata in navicella
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo ad innesto elettrico
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contatore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella e protezione per le sovracorrenti
- » Home function
- » Funzione apertura automatica Smart
- » Possibilità di personalizzazione funzioni

Dimensioni

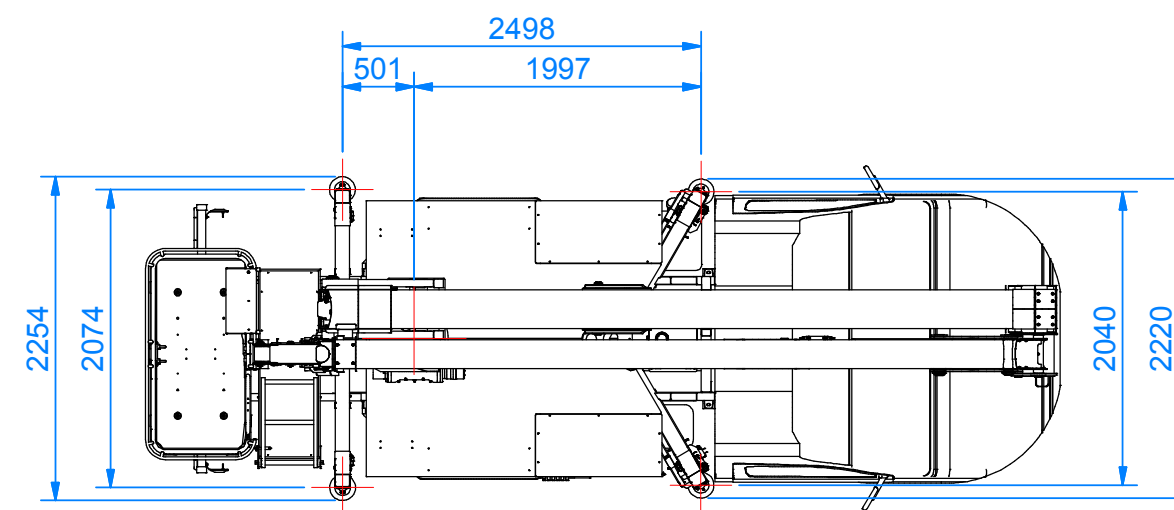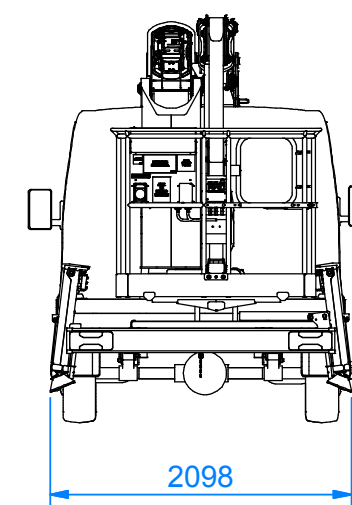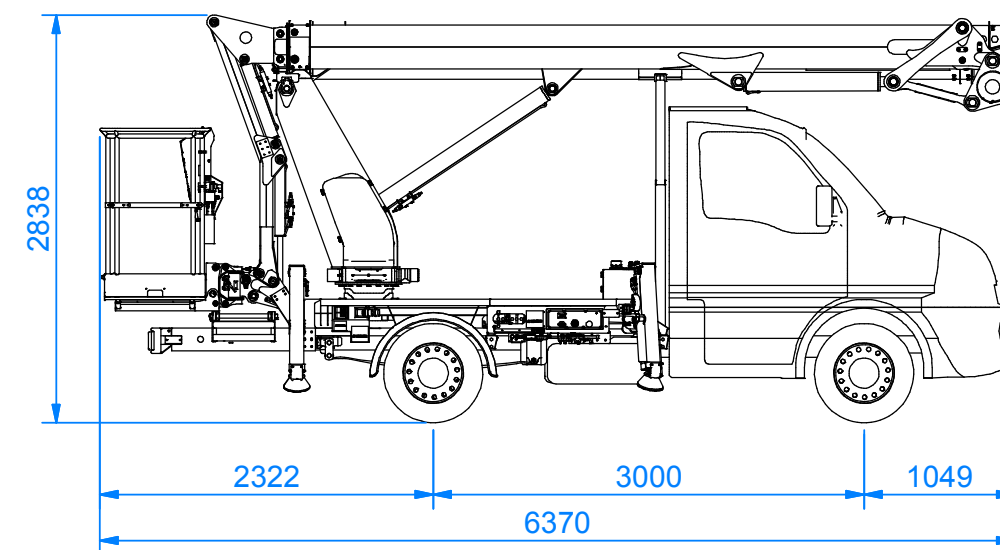


STABILIZZAZIONE MINIMA

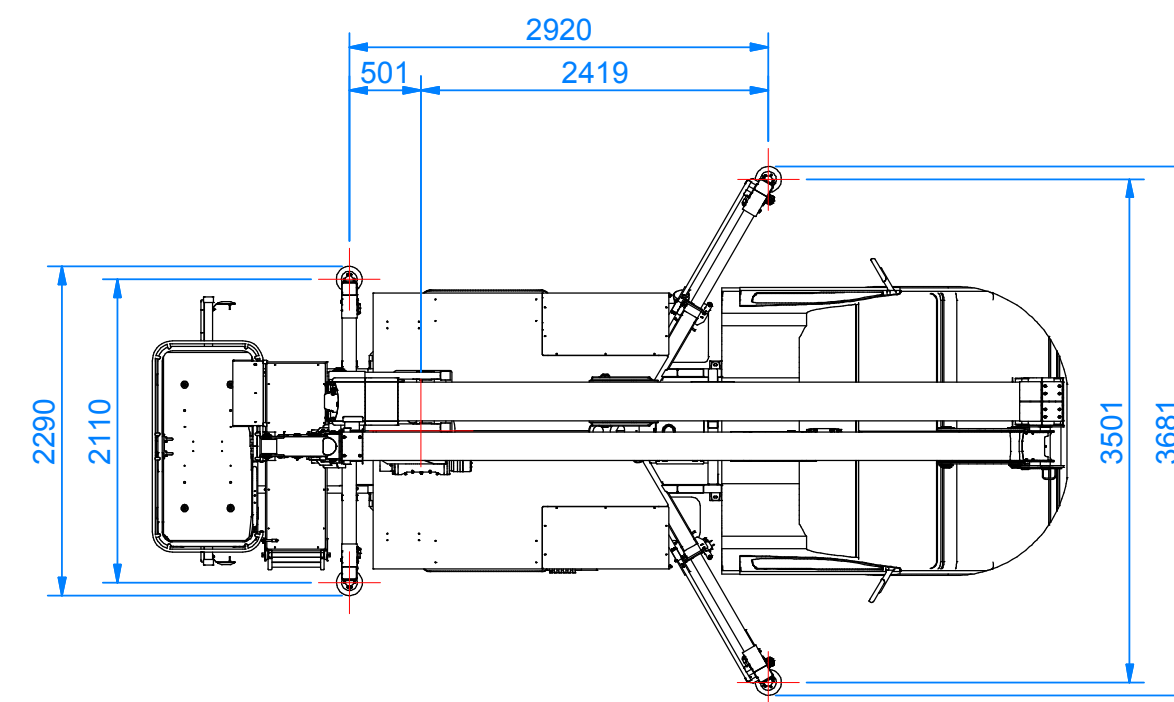


STABILIZZAZIONE MASSIMA

Area di lavoro e stabilizzazione

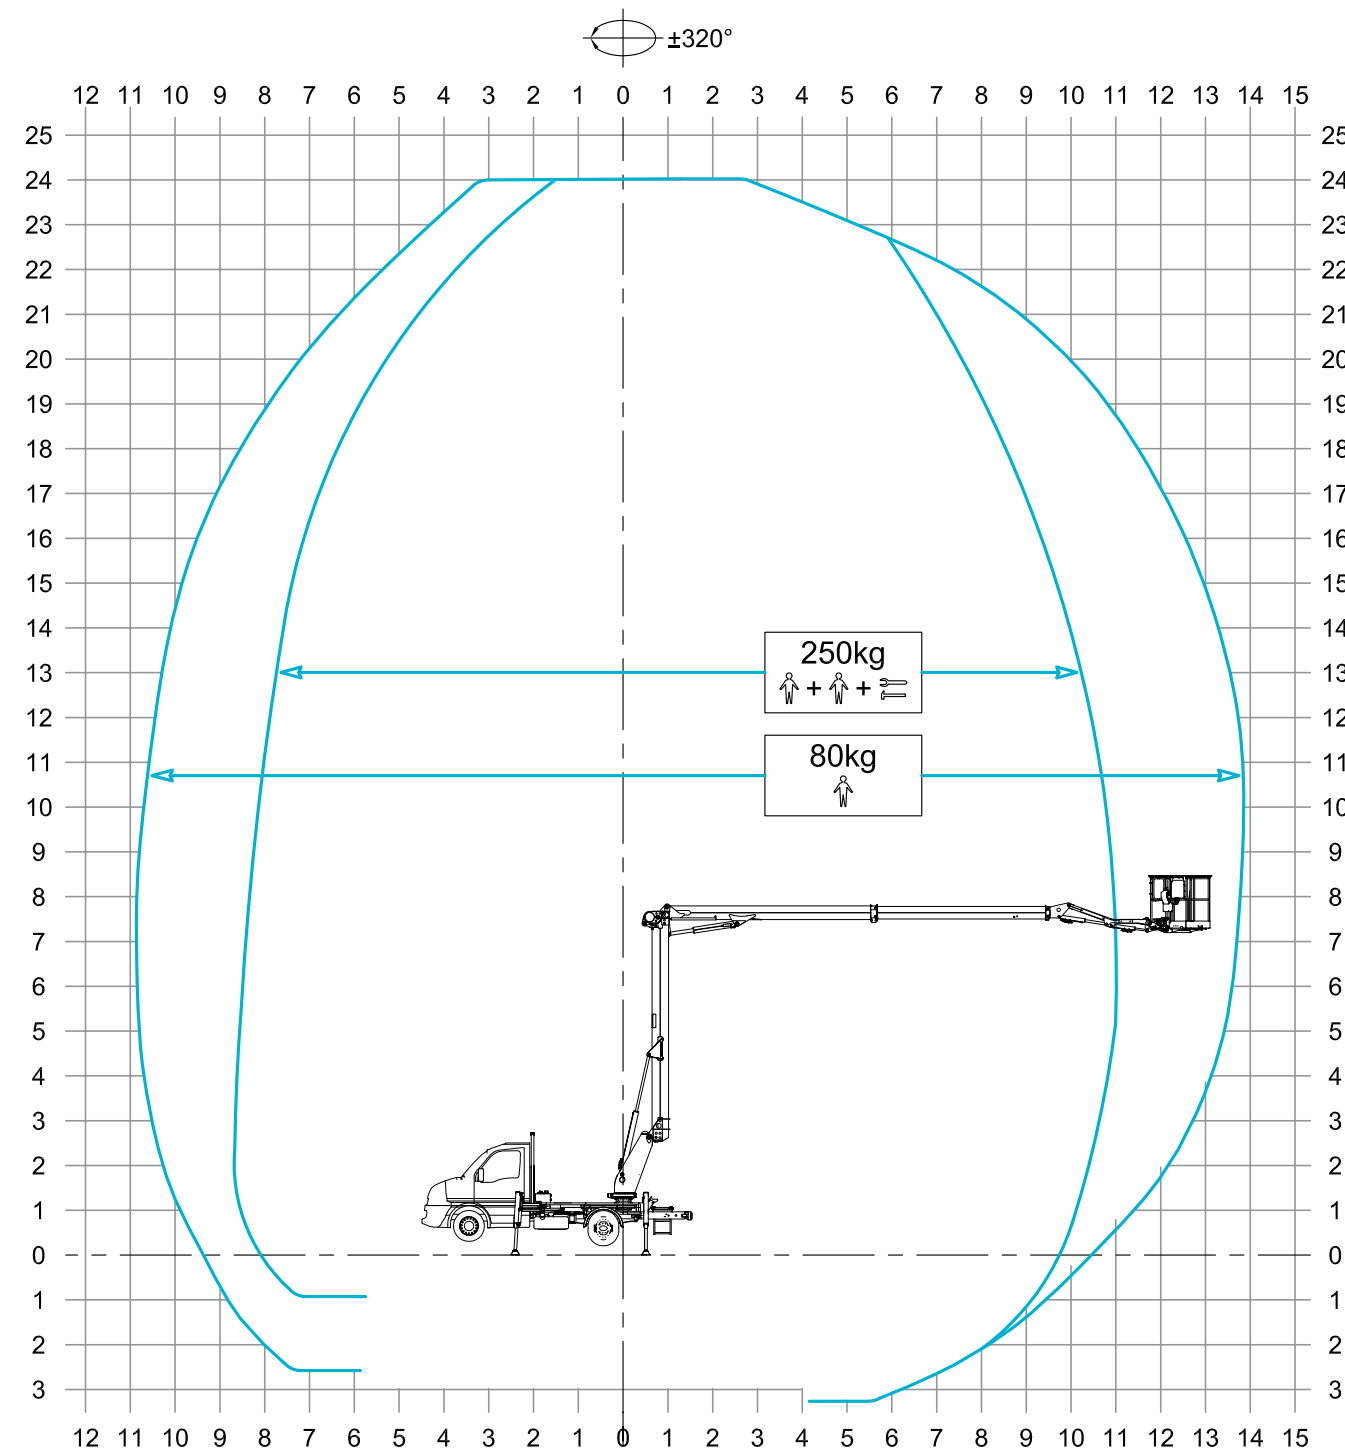

PRELIMINARY



Scavalco



S3 EVO



CTE Connect



Compatta



Jib



24 m*



22 m*



14 m*



250 kg**



1,4 x 0,7 x 1,1 m



3,500 kg

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

** il dato si riferisce al valore massimo raggiungibile.

CTE MP 24 C

Disponibile dall'Estate 2021



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Productive unit
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659