

CTEMP 24 c

- ↑ 24 m
- 14 m
- 👤 250 kg

La versatilidad
encuentra la mejor
tecnología.

Innovación.
Facilidad de uso.
Compacidad.



CTEMP 24 C

Cuando la versatilidad se une a la mejor tecnología.
Facilitar el trabajo de las personas.
Esta es la filosofía CTE.
Y con la incorporación de S³ EVO para brindarte la máxima seguridad.



S³ EVO



Sobresale
obstáculos



Compacidad



Jib
(plumín)

DATOS TECNICOS

- » Brazo de dos elementos telescópicos + jib (plumín)
- » Rotación de la torreta de $\pm 300^\circ$ no en continuo
- » Interfaz S³ EVO con indicación de maniobras permitidas
- » Visualización gráfica de diagnósticos de anomalías y averías
- » Arranque/parada del motor del vehículo desde ambas las postaciones de mando: desde el suelo y desde la cesta
- » Rotación hidráulica de la cesta: 90° derecha + 90° izquierda
- » Nivelación electrónica de la cesta de trabajo
- » Plataforma antideslizante
- » Cesta de trabajo de aluminio
- » 4 estabilizadores hidráulicos con sensores que detectan el suelo: estabilizadores delanteros con extensión lateral; estabilizadores traseros fijos que no sobresalen
- » Sistema de gestión de la plataforma con S³ EVO, con control de la estabilización variable
- » Sistema de gestión electrónico CAN BUS
- » Célula de carga para controle del peso en la cesta
- » Sistema oleodinámico alimentado por la bomba de engranaje instalada en la toma fuerza del vehículo
- » Avisador acústico toma de fuerza
- » Horómetro
- » Toma eléctrica de 230V AC CE en la cesta de trabajo e protección contra la sobretensión
- » Cierre automático parte aérea
- » Función abertura automática Smart
- » Posibilidad de personalización de las funciones




Ver el vídeo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL


IPAF



**MAX 250 KG DE CAPACIDAD DE CARGA,
SIN ESTORBO DEBAJO DE LA CESTA**

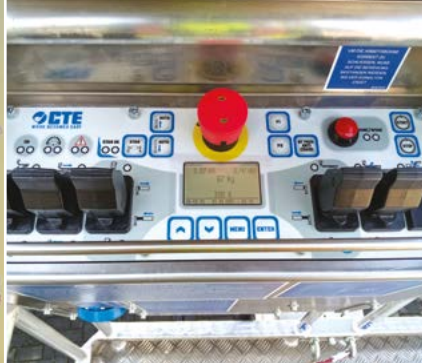

**INTERFAZ SENCILLA
E INTUITIVA**




**"CTE CONNECT"
PARA GESTIÓN REMOTA**




**DIAGNÓSTICA INTEGRADA
EN EL CUADRO DE MANDOS**


DIMENSIONES

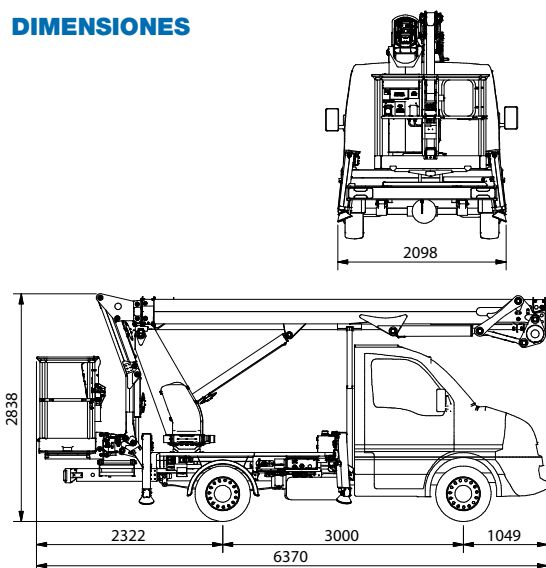

ESTABILIZACIÓN

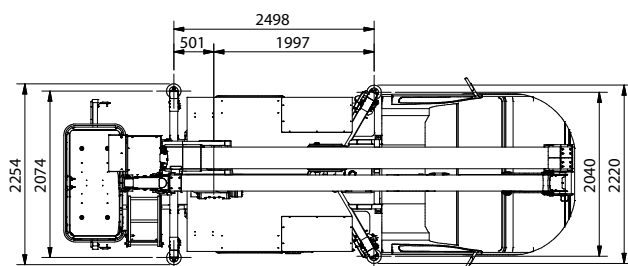

ESTABILIZACIÓN MÍNIMO

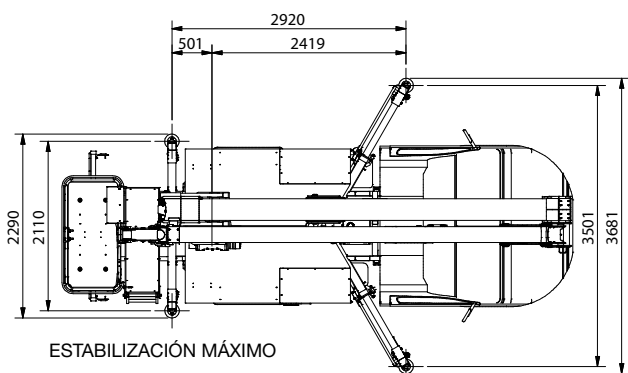

ESTABILIZACIÓN MÁXIMO



24* m



1,4 x 0,7 x 1,1 m



14* m



PTT min 3.500 kg





250 kg



22* m

AREA DE TRABAJO

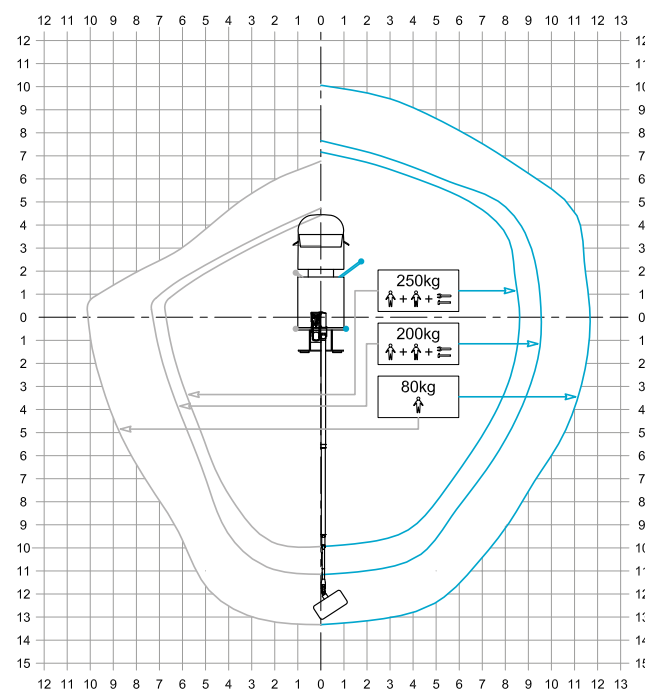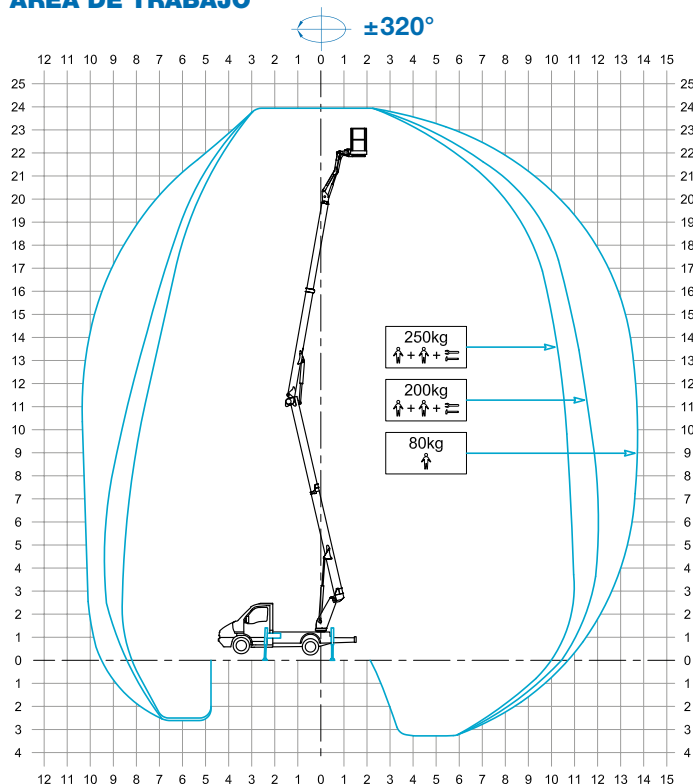


* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.



Plataformas aéreas sobre camión articuladas de 20 hasta 32 m

- ★ Versátil
- ★ Excelente estabilidad en altura
- ★ Novedoso sistema de control
- ★ Mandos intuitivos
- ★ Diseño limpio
- ★ Facilidad de mantenimiento

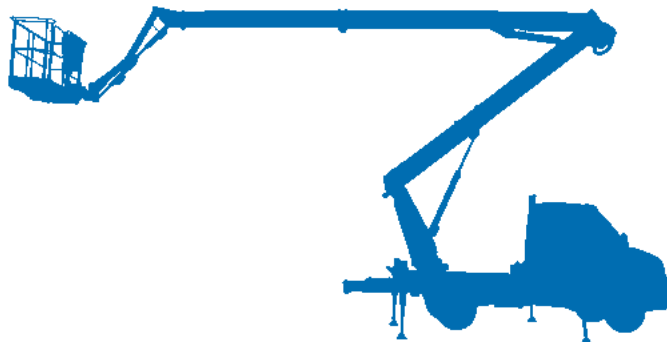

Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



**Asistencia
post-venta**



**Servicio
recambios**



**Manutencion
programada**



**Asistencia
en el cliente**



**Talleres
autorizados**

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.

Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659