

CTEMP 24 C

↑ 24 m

→ 14 m

👤 250 kg

Le summum de la technologie au service de la polyvalence.

Innovation.
Facilité d'utilisation.
Compacité.



CTEMP 24 C

L'expérience industrielle, la maîtrise de la technologie S³ EVO, l'utilisation de matériaux nobles et d'alliages légers font de cette Nacelle une véritable pépite. La MP 24 C signifie «MULTI-TACHES» car elle répond parfaitement aux exigences de tous les corps de métiers.



S³ EVO



Enjambement



Compacité



Jib

DONNÉES TECHNIQUES

- » Bras avec deux éléments télescopiques + jib
- » Rotation tourelle non continue de $\pm 300^\circ$
- » Interface S³ EVO avec indication des manœuvres autorisées
- » Affichage graphique des diagnostics d'anomalies et de défauts
- » Démarrage/arrêt du moteur depuis le panneau de commande des deux postes de commandement: depuis le sol et depuis le panier
- » Rotation hydraulique du panier 90° à droite + 90° à gauche
- » Nivellement électronique du panier
- » Plancher antidérapant
- » Panier standard en aluminium
- » 4 stabilisateurs à positionnement hydraulique avec capteurs contact au sol: stabilisateurs avant avec extension hydraulique des traverses, stabilisateurs arrière fixes en forme
- » Système de gestion de la nacelle par la technologie S³ EVO avec contrôle de stabilisation variable
- » Système de gestion électronique CAN BUS
- » Cellule de charge contribuant proportionnellement à la gestion de l'ensemble la nacelle.
- » Système hydraulique alimenté par une pompe à engrenages installée sur la prise de force du véhicule à engagement électrique.
- » Signal sonore par ultrasons d'engagement de la prise de force
- » Compteur horaire en cabine
- » Prise électrique 230 V AC CE dans la nacelle et protection différentielle
- » Fonction d'accueil
- » Fonction De connexion smart auto
- » Possibilité de personnaliser les fonctions




Voir la vidéo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL


IPAF



CAPACITE DANS LE PANIER: 250 KG
AUCUNE OBSTRUCTION SOUS LE PANIER

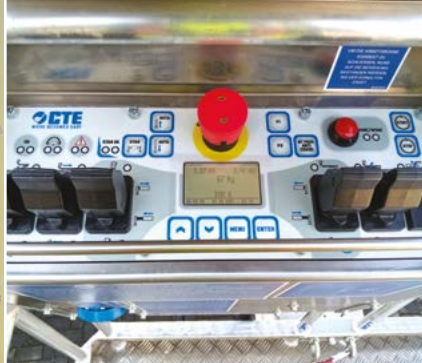

COMMANDES SIMPLES
ET INTUITIVES




CTE CONNECT POUR LA
GESTION A DISTANCE




DIAGNOSTIQUE INTEGRE A
L'ECRAN DU POSTE DE COMMANDES

DIMENSIONS

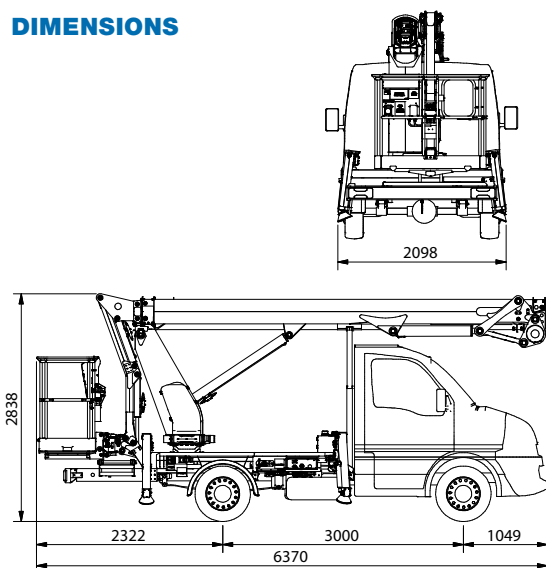

STABILISATION

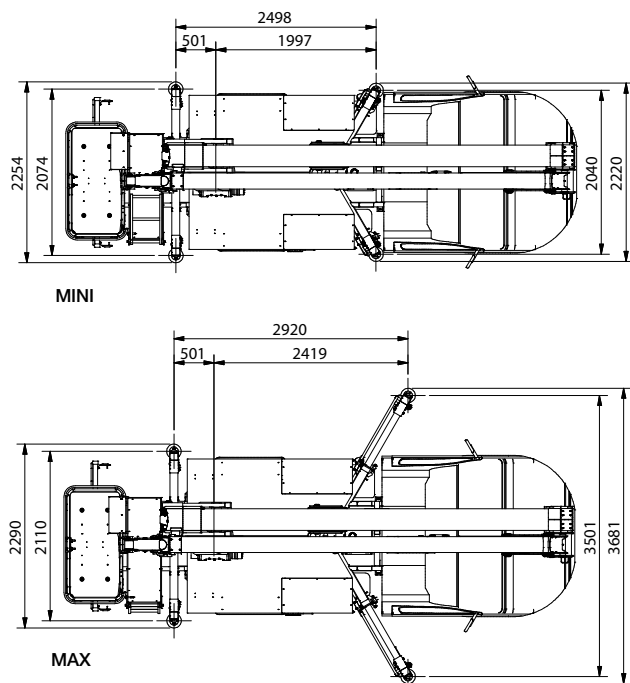

24* m



1,4 x 0,7 x 1,1 m



14* m



PTT min 3.500 kg





250 kg



22* m

AIRE DE TRAVAIL

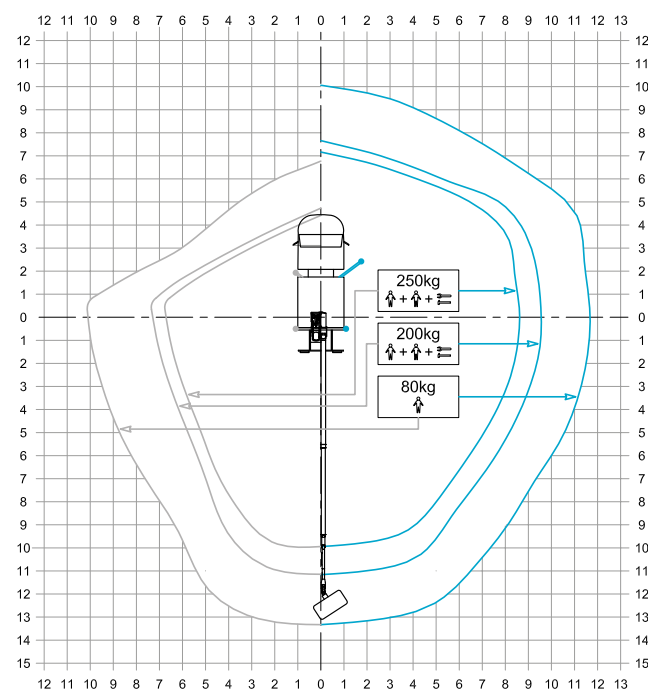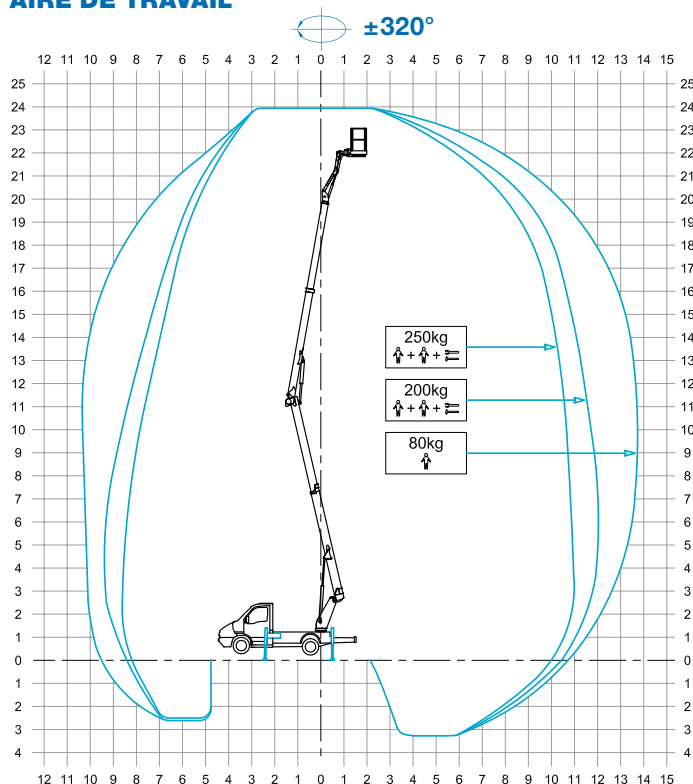


* Le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ selon des variations dues aux conditions de fabrication ou de travail.



Nacelles articulées sur porteurs de 20 m à 32 m

- ★ Configuration de bras extrêmement polyvalente
- ★ Les nacelles les plus compactes dans leurs catégories
- ★ Design pur et stylisé
- ★ Commandes intuitives et faciles à utiliser
- ★ Simplicité d'Entretien
- ★ Excellente stabilité en hauteur

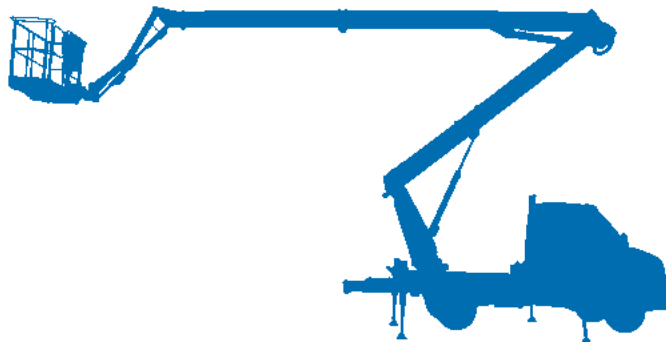

**Nous sommes CTE, l'un des plus
grands groupes sur le marché du
levage de personnes.**



**Assistance
après-vente**



**Service Pièces
détachées**



**Contrats
d'entretien**



**Service à la clientèle
et Formations**



**Ateliers
agrés**

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels et une formation adéquate: le travail devient facile, c'est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie.

C'est pourquoi CTE, est constituée d'un groupe d'hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.



CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659