


DATOS TÉCNICOS

- » Brazo telescópico (3 elementos: brazo principal + 2 extensiones)
- » Rotación de la torreta +/- 320.
- » Maniobras proporcionales simultáneas
- » Arranque y paro del motor desde el suelo y desde la cesta.
- » Control automático del régimen del motor.
- » Plataforma de aluminio con suelo antideslizante.
- » Cesta totalmente de aluminio. Dimensiones 1400x700x1100 mm.
- » Rotación hidráulica de la cesta de 90° + 90.
- » Nivelación de la cesta con recuperación electrónica actuando desde la misma y desde los mandos de la base de la plataforma.
- » 4 estabilizadores fijos en H, con recorrido extra para la estabilización en terrenos inclinados.
- » Estabilización automática (opcional)
- » Área de trabajo controlada por S3 Sistema inteligente de estabilidad EVO
- » Sistema de gestión CAN BUS
- » Mandos compuestos de 2 joysticks con indicación de maniobras permitidas
- » Pantalla gráfica con indicación en tiempo real de la posición de la cesta y del peso cargado
- » Función Homing (cierre automático de la plataforma)
- » Posibilidad de disponer de unos mandos por cable para trabajar con la plataforma desde tierra (opcional)
- » Bajada de emergencia de la plataforma desde los mandos en tierra en conformidad con la norma EN 280:2022
- » Pantalla de diagnóstico
- » Sistema hidráulico accionado desde la toma de fuerza del vehículo del vehículo
- » Avisador acústico para indicar la toma de fuerza conectada
- » Contador de horas
- » Toma eléctrica de 230 V en la cesta.
- » Certificación CE EN 280:2022
- » Colores estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)


	18* m		1,4 x 0,7 x 1,1 m
	16* m		12* m
	300 kg	PTT min	3.500 kg
	300 kg		

* alcance y altura de trabajo pueden variar de $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en la fabricación del equipo o condiciones de trabajo.


AREA DE TRABAJO

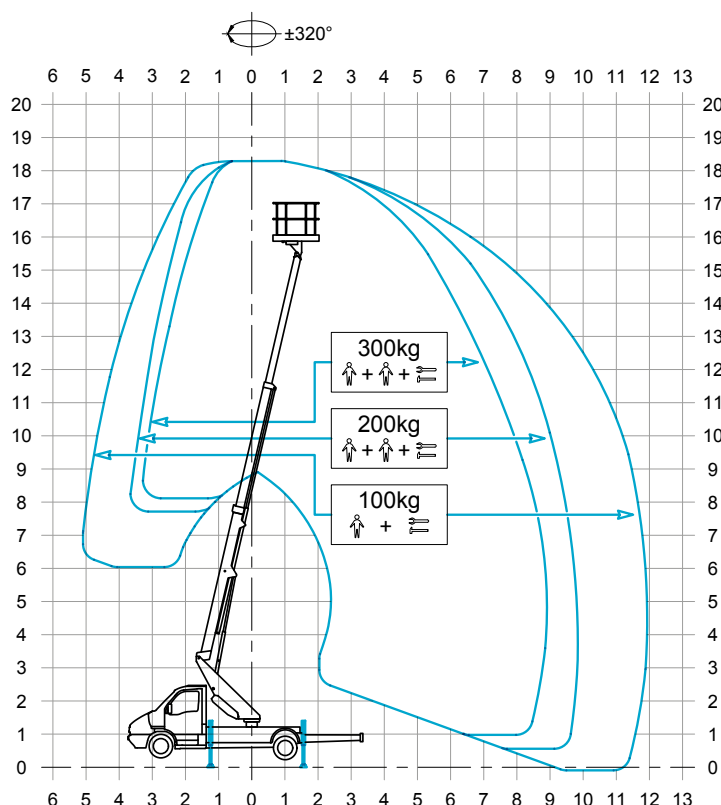

AREA DE TRABAJO

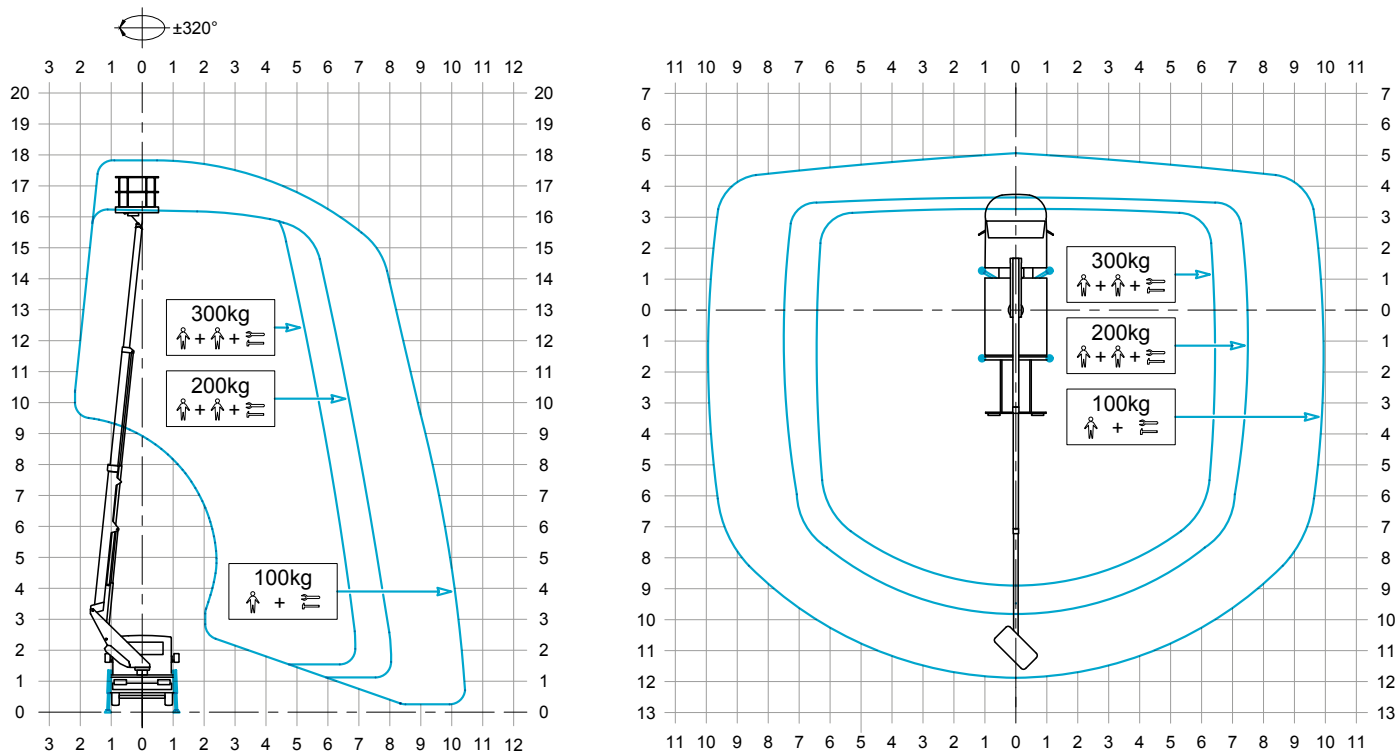

ESTABILIZACIÓN

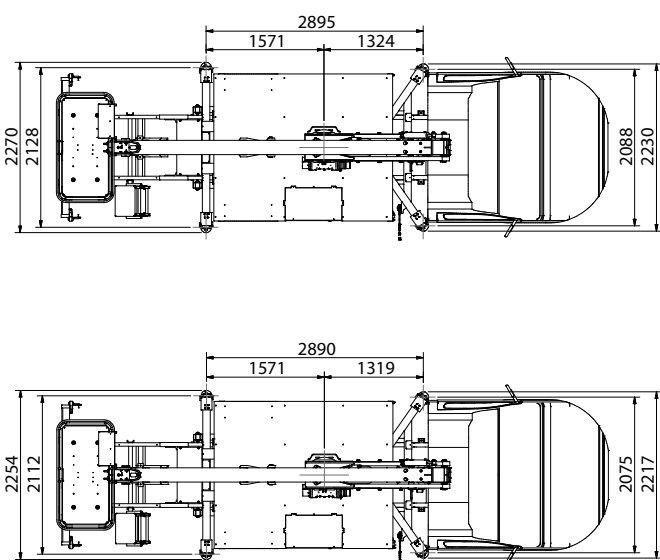

DIMENSIONES

