

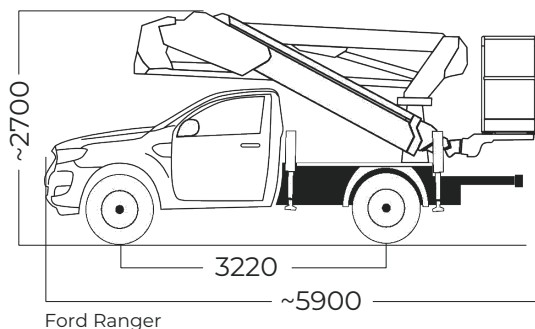


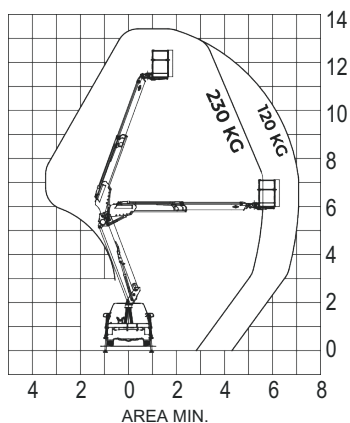


AREA DE TRABAJO

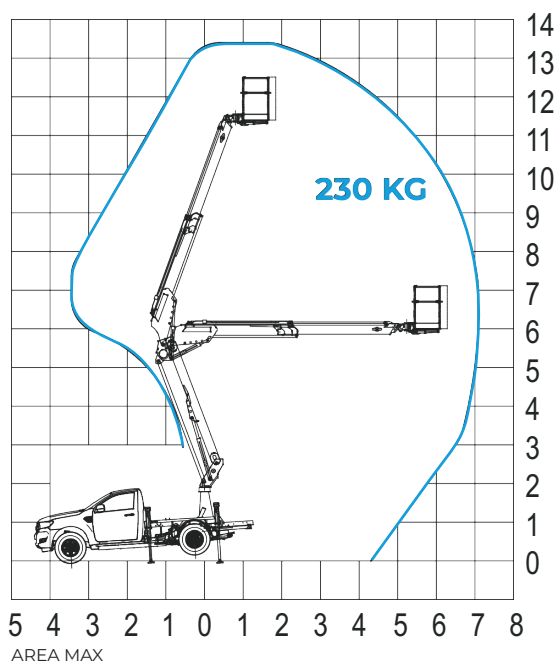

INFO

- ESTABILIZADORES
H + H
- MÁX ALTURA TRABAJO
13,50 m
- ALTURA TORRETA
11,50 m
- MÁX ALCANCE
7,10 m
- CAPACIDAD CESTA
230 kg
- DIMENSIONES CESTA
1200X700X1100 mm
- ROTACIÓN DE LA CESTA
90° + 90°
- MANDOS
ELÉCTRICOS
- ROTACIÓN TORRETA
700°
- GVW
3,19 ton

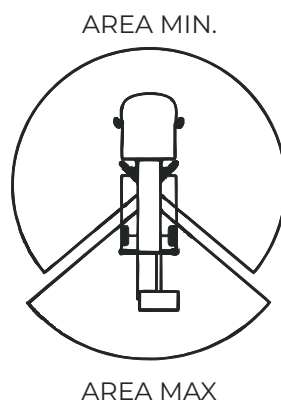

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tuberías y cables instalados en el interior del brazo
- Mandos proporcionales electrohidráulicos con ajuste de la velocidad de todos los movimientos
- Control de arranque/parada del motor desde la cesta
- Sistema de gestión electrónica CAN BUS
- 4 placas de apoyo
- Toma eléctrica de 230 V y 12 V en la cesta
- Posibilidad de maniobras simultáneas
- Tratamiento de cataforesis con recubrimiento en polvo
- Fijación frontal de la cesta
- Ajuste automático del régimen del motor
- **Cierre de la plataforma en AUTOMÁTICO**

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Control de maniobra involuntaria Security System**
- Barra de protección de maniobras involuntarias integrada
- Protección de los mandos de la cesta
- Magnetotérmico con diferencial de protección en la línea de 230V
- Botón de emergencia para la recuperación del operador
- Limitador de momento de doble seguridad
- Nivelación automática de la cesta
- Inclímetro
- Válvulas de bloqueo en todos los cilindros
- Pulsadores de paro de emergencia
- Bomba de emergencia manual
- Dispositivo anticollisión brazo/cabina
- Cuenta horas digital en cabina
- Testigo en cabina de estabilizadores recogidos
- Testigo de mantenimiento (Service)