
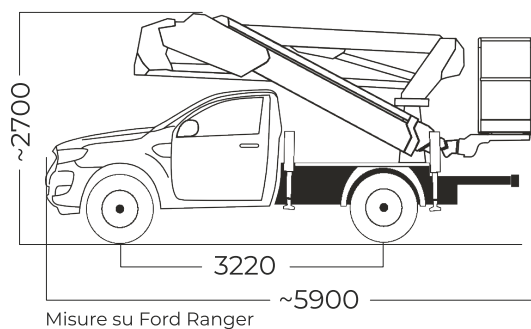
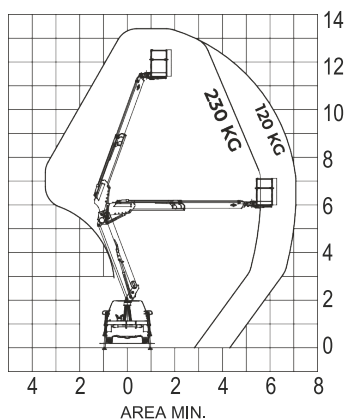


DIAGRAMMA DI LAVORO

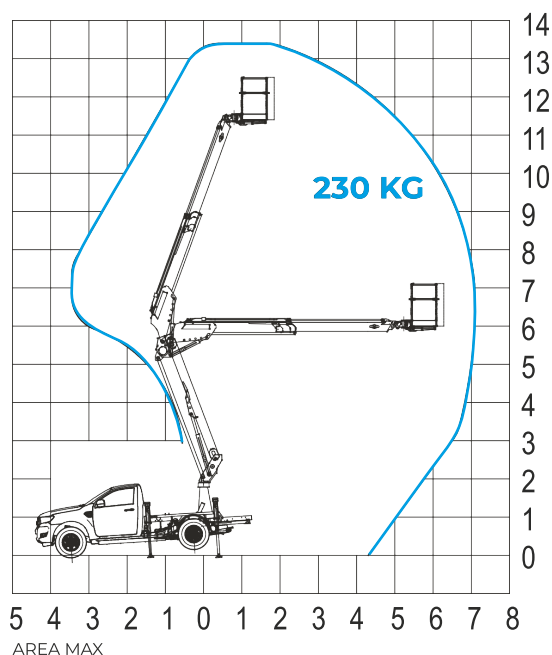

INFO

- STABILIZZATORI
H+H
- ALTEZZA MAX
13,50 m
- ALTEZZA CESTO
11,50 m
- SBRACCIO MAX
7,10 m
- PORTATA CESTO
230 kg
- DIMENSIONI CESTO
1200x700x1100 mm
- ROTAZIONE CESTO
90° + 90°
- CONTROLLI
Elettrici
- ROTAZIONE TORRE
700°
- GVW
3,19 ton


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Comando di avviamento/arresto del motore da cestello
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Chiusura automatica parte area AUTOMATIC**

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclino metro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)

AREA MIN.



AREA MAX