


DIAGRAMMA DI LAVORO

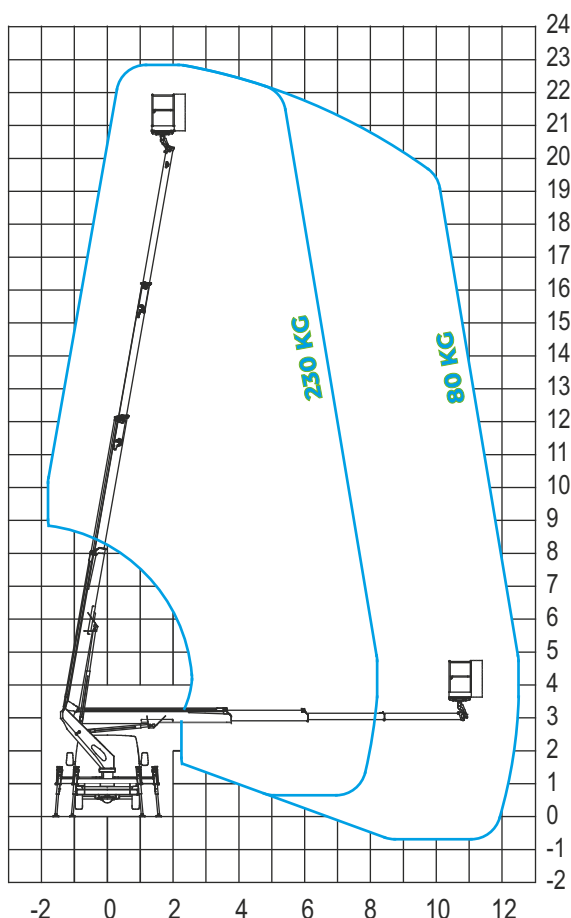

INFO

- STABILIZZATORI HE+H**
- ALTEZZA MAX 22,80 m**
- ALTEZZA CESTO 20,80 m**
- SBRACCIO MAX 12,50 m**
- PORTATA CESTO 230 kg**
- DIMENSIONI CESTO 1400x700x1100 mm**
- ROTAZIONE CESTO 90°+90°**
- CONTROLLI Elettrici**
- ROTAZIONE TORRE 700°**
- GVW 3,5 ton**

STABILIZZAZIONE

La funzionalità **AUTOMATIC** è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.

Con un solo pulsante, anche dal cesto, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea AUTOMATIC**
- **Stabilizzazione automatica multizona AUTOMATIC HE+H**
- Stabilizzazione verticale con extra-corsa
- Stabilizzazione dal cesto
- Apertura idraulica delle traverse anteriori
- Comandi stabilizzazione automatica dal cesto e da terra
- Comandi elettroidraulici proporzionali con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cesto
- Possibilità di manovra simultanea
- **Trattamento in cataforesi verniciatura a polvere**
- Spia di centraggio parte aerea sul cesto
- Regolazione automatica dei giri motore


DOTAZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cesto
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cesto
- Inclino metro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)
- SW Safe Workplace: luci di sicurezza sulla parte aerea

STABILIZZAZIONE MAX



AREA BLOCCATA



STABILIZZAZIONE MIN.

