

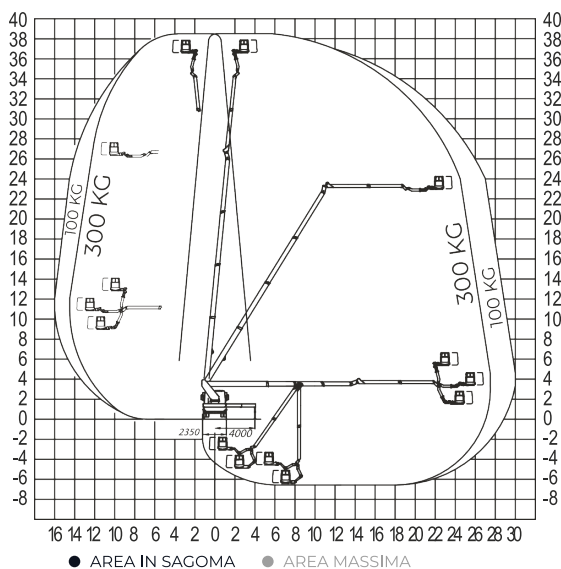


# CTEB-LIFT 390 HR

## DIAGRAMMA DI LAVORO

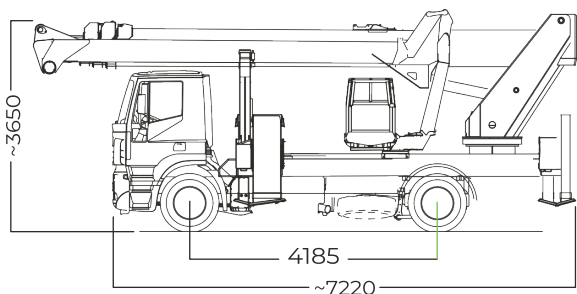

### OPTIONAL

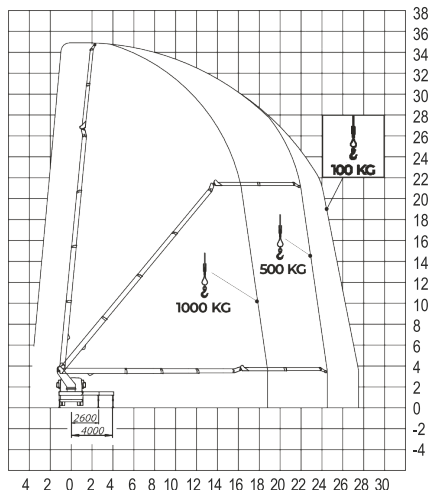

IVECO EURO CARGO

## INFO



STABILIZZATORI  
**HE+HE**



ALTEZZA MAX  
**38,50 m**



ALTEZZA CESTO  
**36,50 m**



SBRACCIO MAX  
**30,00 m**



PORTATA CESTO  
**300 kg**



DIMENSIONI CESTO  
**2200/3200x700x1100 mm**



ROTAZIONE CESTO  
**180° + 180°**





CONTROLLI  
**Elettrici**



ROTAZIONE TORRE  
**700°**



GVW  
**18 ton**



INGOMBRO  
STABILIZZATORI  
CON AREA MAX

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2200/3200 x 900x1100 mm
- Possibilità cesto convertibile (Eternit)
- Rotazione 2° Jib a 180° manuale
- Possibilità argano su JIB smontabile
- Stabilizzazione automatica
- Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
- Chiusura automatica
- Postazione comandi cesto con console comprensivo di joystick e visualizzatore LCD 7" con informazione in tempo reale
- Walkie Talkie
- Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello ausiliario dal cestello
- Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza da terra e stabilizzazione
- Disinserimento automatico presa di forza
- N 2 roto-lampada a Led sulla cabina dell'automezzo
- Presa elettrica 230V/400V
- Scambiatore di calore sull'impianto idraulico
- 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
- 4 piastre di appoggio a terra
- Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
- SW (Safe Workplace) Luci di sicurezza sulla parte aerea
- Fari di lavoro sul cesto
- Fari di lavoro sulla parte aerea

## DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Anemometro
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
- Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
- Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate