


DOTAZIONI DI SERIE

- Cingoli antitraccia neri
- Contatore elettrico
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica 230 V nel cesto
- Radiocomando multifunzione
- Elettropompa ausiliaria 380V-50Hz
- Valvole di blocco flangiate
- Motore diesel
- **Chiusura automatica parte area**
- **Stabilizzazione automatica**
- **Cesto allargabile idraulicamente**



DIAGRAMMA DI LAVORO

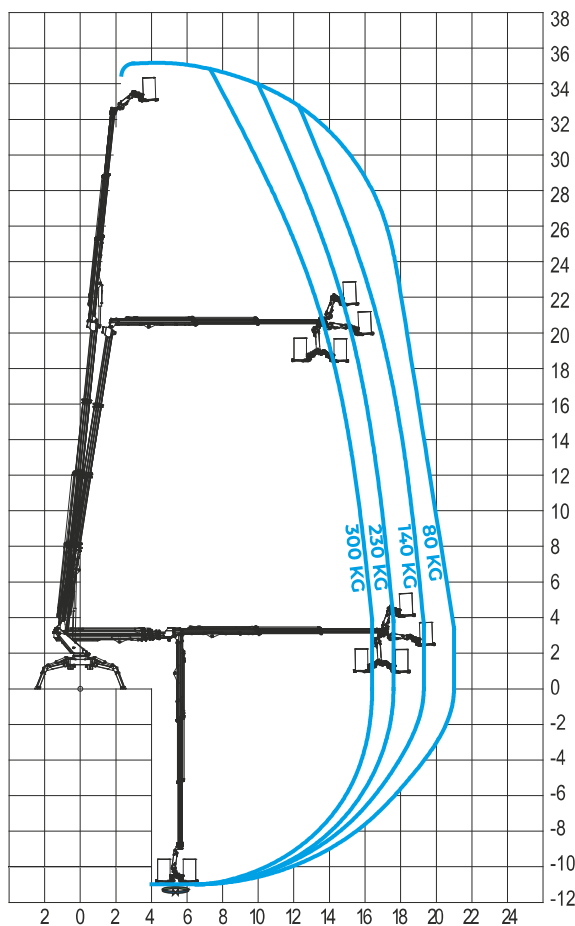

INFO

- STABILIZZATORI Z+Z
- ALTEZZA MAX **35,00 m**
- LAVORO IN NEGATIVO **-11,00 m**
- ALTEZZA CESTO **33,00 m**
- SBRACCIO MAX **21,00 m**
- PORTATA CESTO **300 kg**
- DIMENSIONI CESTO **1800 X 700 X 1100 mm**
1200 X 700 X 1100 mm
- CONTROLLI **Elettro-idraulici**
- ROTAZIONE TORRE **200°+200°**
- GVW **8,2 ton**
- DIMENSIONI **4750 x 5200 mm**
3000 x 6700 mm
- ROTAZIONE CESTO **90° + 90°**
- GANCIO **500 kg**

DIMENSIONI

