


DIAGRAMMA DI LAVORO

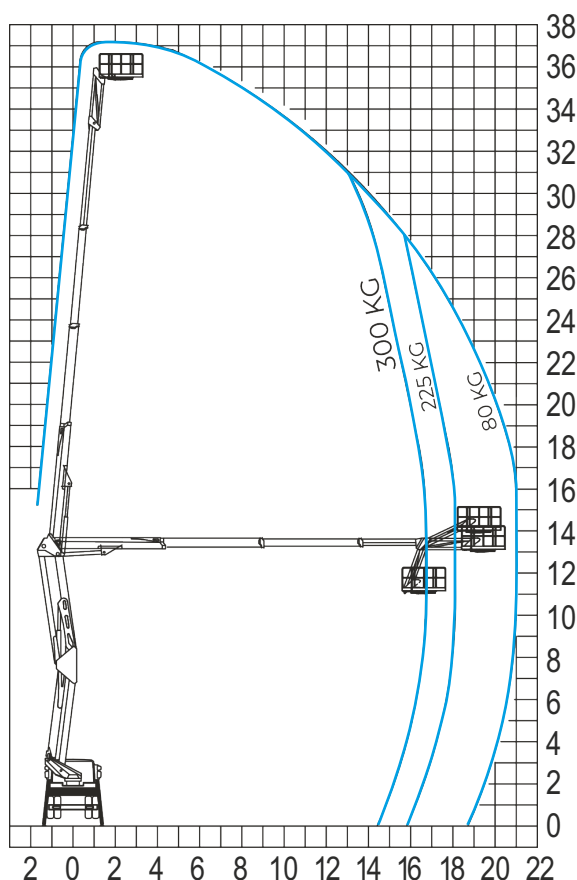

INFO

-  **STABILIZZATORI H+H**
-  **ALTEZZA MAX 37,30 m**
-  **ALTEZZA CESTO 35,30 m**
-  **SBRACCIO MAX 21,00 m**
-  **PORTATA CESTO 300 kg**
-  **DIMENSIONI CESTO 2000x800x1100 mm**
-  **ROTAZIONE CESTO 90°+90°**
-  **CONTROLLI Elettrici**
-  **ROTAZIONE TORRE 700°**
-  **GVW 18 ton**

STABILIZZAZIONE

La funzionalità **AUTOMATIC** apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.


Con un solo pulsante, anche dal cesto, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Stabilizzazione automatica AUTOMATIC da cesto e da terra**
- **Chiusura automatica parte aerea AUTOMATIC**
- Jib finale articolato
- Stabilizzatori verticali H+H con extra-corsa
- Doppia o tripla area di lavoro in base all'installazione
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cesto
- Scambiatore di calore
- Conta-ore digitale
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V
- Roto-lampada magnetica sulla cabina dell'automezzo
- Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
- Barre para-ciclisti
- Spondine in alluminio da 150 mm

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Sensore anticollisione cabina intelligente
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Livellamento automatico del cesto
- Disinserimento automatico PTO
- Comando dal cesto per segnalatore acustico
- Luci a led paraurti posteriore
- SW (Safe Workplace) luci di sicurezza sulla parte aerea

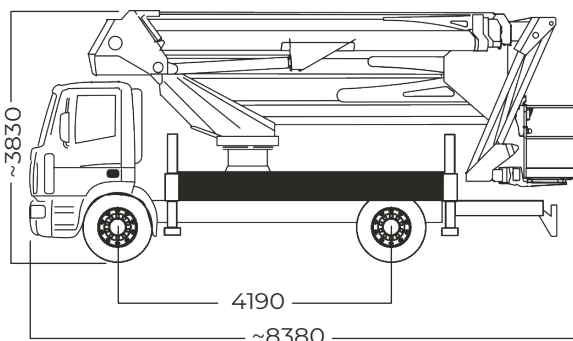

IVECO EUROCARGO

AREA MAX

